
Секции троллейные К580 – К589

ТУ 3449-030-01394366-2007

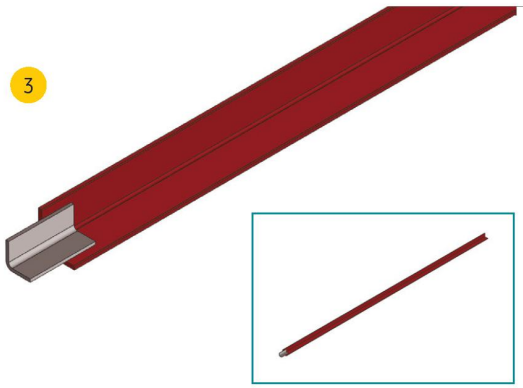

НАЗНАЧЕНИЕ


Используются для выполнения токоведущих частей (троллеев) главных троллейных линий, питающих мостовые краны.

Группа условий эксплуатации по воздействию механических факторов внешней среды – ГОСТ 17516.1-90-М3.

Секции К580, К581 изготавливаются из стального уголка по ГОСТ 8509-93, секции К582, К589 – из стального уголка и подпилочной шины из алюминиевого сплава АД31Т1.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: У1

Секции окрашиваются в отличительный красный цвет, за исключением контактной поверхности. В троллейную линию секции соединяются сваркой.

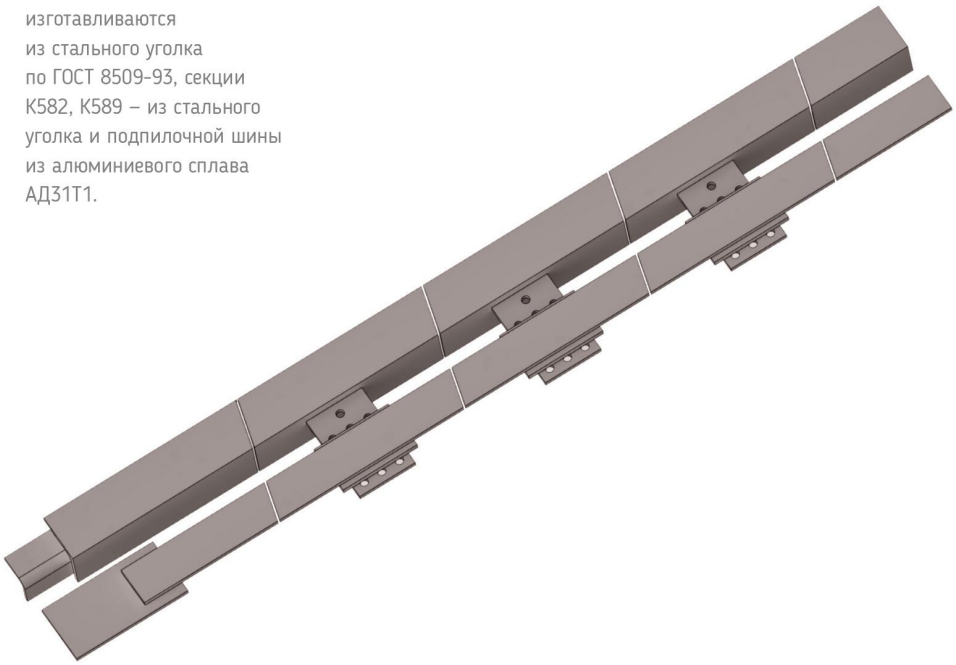

ТИП	РИС.	РАЗМЕРЫ УГОЛКА мм	СЕЧЕНИЕ ПОДПИТОЧНОЙ ШИНЫ мм²	В мм	МАССА кг
К580	1	50х50х5	-	-	22,60
К581		63х63х6	-	-	34,20
К582	2	50х50х5	200	142	26,86
К583			240		27,50
			250		27,70
К584			400		30,16
К585			480		31,46
			500		31,76
К586		63х63х6	200	155	38,46
К587			240		39,10
			250		39,30
К588			400		41,76
К589			480		43,06
			500		43,24

РИС. 1. К580, К581

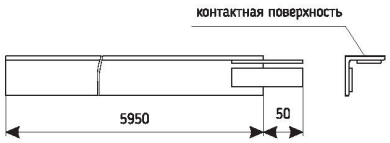


РИС. 2. К582 – К589

