


СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ FARLIGHT



- от 20 до 40 Вт
- от 1 850 до 4 250Лм
- IP65

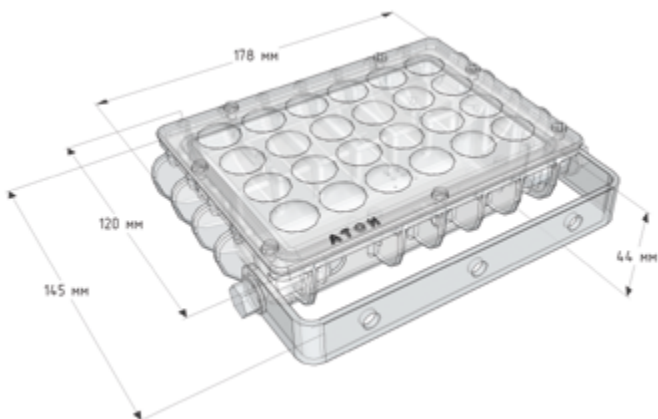

ОПИСАНИЕ:

Светильники выпускаются с прозрачным рассеивателем и с рассеивателем с интегрированными линзами, формирующими специальную концентрированную кривую силу света с углами в 6° и 20° при минимальных световых потерях. Ряд моделей выпускается для работы с питающим напряжением 12VDC


НАЗНАЧЕНИЕ:

Универсальный, для освещении небольших территорий, торговых помещений и зон парковки логистических центров. Подходят для акцентного освещения, подсветки витрин и декоративных элементов

СПОСОБ МОНТАЖА:

Светильник укомплектован скобой (лирой) с тремя монтажными отверстиями для крепления на любую плоскую поверхность.

ТИПЫ КСС:
6°/20°/80°/120°

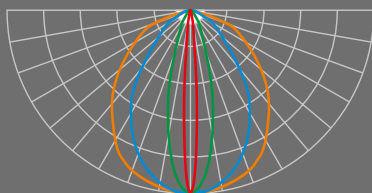

Расшифровка маркировки

АТ - ДО - 30 / К6 - VDC 12-40

Производитель
ООО «Атон»

•Д – светодиодный;
•О – прожектор

Мощность,
Вт

Тип КСС и угол раскрытия
светового потока

- Д 120-косинусная 120
- К6-концентрированная 6
- К20-концентрированная 20
- Г80-глубокая 80

Тип питающего
напряжения:

- VDC-постоянный ток
- VAC-переменный ток

Диапазон
питающего
напряжения

Параметры	Мощность не более, Вт	Рабочее напряжение, В	Световой поток $\pm$ 10%, Лм	Цветовая температура, К	Тип кривой силы света (КСС)	Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	Вес, кг
АТ-ДО-20	20	100-300В (VAC)/ 100-400В (VDC)	2 900	5000	Д120°	178×145×44	0,8
АТ-ДО-25	25		3 550		Д120°		
АТ-ДО-30	30		4250		Г80°/ К6°/ К20°		
АТ-ДО-20	20	12-40 VDC	1 850		Г80° / К6°/ К20°	170×110×44 178×145×44	0,5
АТ-ДО-40	40		3 700		Г80° / К6°/ К20°	178×145×44	0,8

Индекс цветопередачи (CRI), Ra

80

Степень защиты

IP65

Температура эксплуатации, °C

-60...+40

Климатическое исполнение

УХЛ1

Гарантия не менее, лет

3

Срок службы светильника, лет

10

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час

> 100 000


Материал корпуса

Цельнолитой алюминий

Рассеиватель

Прозрачный ударопрочный поликарбонат/ Поликарбонат с интегрированной оптикой

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА

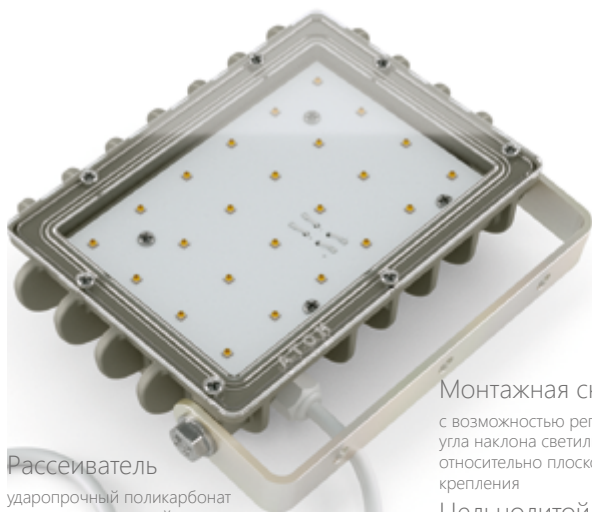

Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат
не подвержен воздействию
ультрафиолетового излучения

Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения

Монтажная скоба

с возможностью регулировки
угла наклона светильника
относительно плоскости
крепления

Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава
с химической обработкой
поверхности для защиты от
окисления



Светодиоды

Osram, Cree,
Samsung, Lumileds



Уплотнитель

термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур



Питающий медный провод

постоянно
присоединенный к
светильнику, длиной
0,7-1,0 м

Интегрированные линзы

для получения специальной
кривой силы света



Самозажимающийся гермоввод

обеспечивает защиту от
проникновения пыли и влаги в
месте ввода провода

