Diora NPO SE Mini 30/3700 microprism 4K A

Артикул: DNPOSE30Mini-MP-4K-A

Цена: 6 410 рублей





Назначение


Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

О светильнике

• Аварийное исполнение
• Линейные светильники для административно-офисного освещения
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Установка рассеивателя с помощью поворотной планки







ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом.

Электрическое подключение

Провод 4х0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
NPO mini
(640*250*80)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3700
Световая отдача, лм/Вт	123
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	80
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 180 x 40
Установочные размеры (с креплением)	595 x 180 x 40
Масса нетто, кг	1.12
Масса брутто, кг	1.3
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	641x205x64
Объем упаковки, м³	0.00841
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.7
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

Diora NPO Mini Microprism

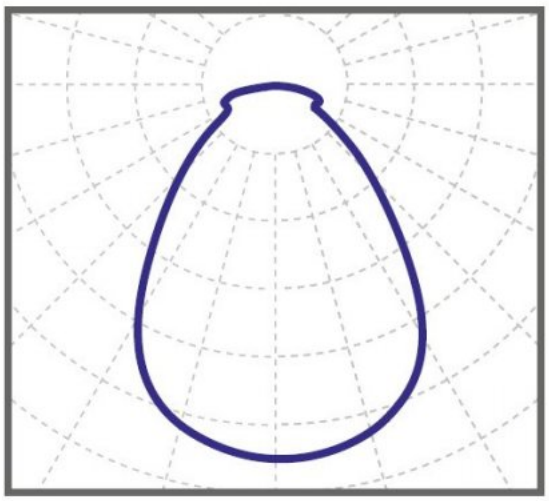

косинусная КСС 80°