


NUKR35

Опорный ролик с цилиндрическими роликами в качестве тел качения с цапфой

Материальный номер Schaeffler:
0095961780000

Опорные ролики с цапфой NUKR, с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон

Техническая информация

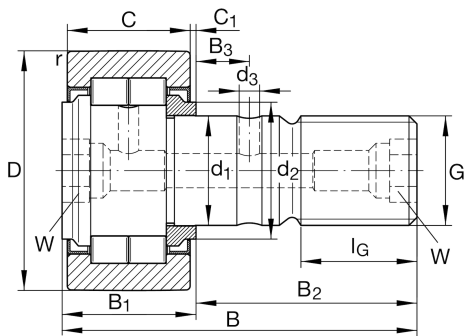

Основные размеры и рабочие характеристики

D	35 mm	Наружный диаметр
d ₁	16 mm	Установочный диаметр оси/цапфы ролика
B	52 mm	Ширина
C _{rw}	15.600 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0rw}	18.600 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{urw}	2.480 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _{DG}	6.500 1/min	Частота вращения, длительный режим, пластичная смазка
F _{0r per}	16.800 N	Предельная статическая нагрузка, радиальная
F _{r per}	8.500 N	Предельная нагрузка наружного кольца, радиальная
≈m	0,159 kg	Вес

Габаритные размеры

B ₁	19,6 mm	Ширина по упорным кольцам
B ₂	32,5 mm	Длина оси/цапфы, эффективная
B ₃	7,8 mm	Расстояние до смазочного отверстия
C	18 mm	Ширина наружного кольца
C ₁	0,8 mm	Выступание наружного кольца по отношению к упорному кольцу
r _{min}	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
d ₂	20 mm	Диаметр прилегания упорного кольца
d ₃	3 mm	Диаметр смазочного отверстия
G	M16X1,5	Резьба
l _G	17 mm	Длина резьбы
W	8 mm	Размер под ключ

Дополнительная информация

	NIPA2X7,5	Пресс-масленка
M _A	58 Nm	Момент затяжки (гайка)