
018 125

Фрезы концевые универсальные


- Средняя серия
- С радиусом при вершине
- Хвостовик цилиндрический
- Основное применение: обработка сталей с твердостью до 48HRC и чугунов


Принадлежности



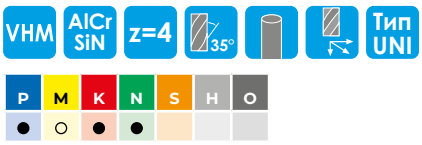





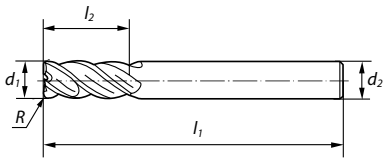

d1 мм	l2 мм	l1 мм	R мм	d2/h6 мм	Z шт	AlCrSiN Артикул
2	6	50	0,2	4	4	018 125 020
3	9	50	0,2	4	4	018 125 030
3	9	50	0,3	4	4	018 125 031
3	9	50	0,5	4	4	018 125 032
4	11	50	0,2	4	4	018 125 040
4	11	50	0,3	4	4	018 125 041
4	11	50	0,5	4	4	018 125 042
4	11	50	1	4	4	018 125 043
5	13	50	0,5	6	4	018 125 051
5	13	50	1	6	4	018 125 052
6	16	50	0,5	6	4	018 125 061
6	16	50	1	6	4	018 125 063
8	20	60	0,5	8	4	018 125 081
8	20	60	1	8	4	018 125 083
8	20	60	1,5	8	4	018 125 085
8	20	60	2	8	4	018 125 086
10	25	75	0,5	10	4	018 125 102
10	25	75	1	10	4	018 125 103
10	25	75	1,5	10	4	018 125 104
10	25	75	2	10	4	018 125 105
10	25	75	2,5	10	4	018 125 106

d1 мм	l2 мм	l1 мм	R мм	d2/h6 мм	Z шт	AlCrSiN Артикул
10	25	75	3	10	4	018 125 107
12	30	75	0,5	12	4	018 125 120
12	30	75	1	12	4	018 125 121
12	30	75	1,5	12	4	018 125 122
12	30	75	2	12	4	018 125 123
12	30	75	2,5	12	4	018 125 124
12	30	75	3	12	4	018 125 125
14	32	100	1	14	4	018 125 140
14	32	100	2	14	4	018 125 141
16	36	100	0,5	16	4	018 125 160
16	36	100	1	16	4	018 125 161
16	36	100	2	16	4	018 125 162
16	36	100	3	16	4	018 125 163
18	40	100	1	18	4	018 125 180
18	40	100	2	18	4	018 125 181
20	45	100	1	20	4	018 125 200
20	45	100	2	20	4	018 125 201
20	45	100	3	20	4	018 125 202
20	45	100	4	20	4	018 125 203
20	45	100	5	20	4	018 125 204

