

ДСП-114-01 NEW

Гарантия 7 лет		IP66/ IP67	УХЛ1
Сделано в России	-60 +50	EMC	AC/DC
Отсутствие пульсаций	F	CRI >80	IK 08





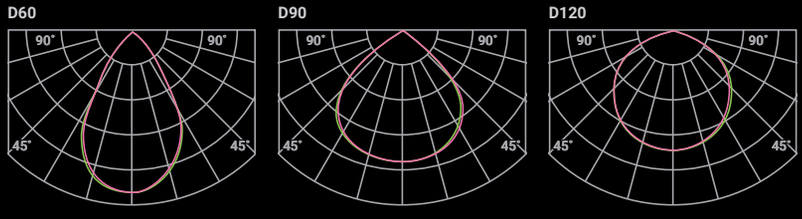

описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания внутреннего исполнения гарантирует высокий коэффициент мощности >0,98 и работу в широком диапазоне входных напряжений 190–260 В. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: доступны модификации с защитным закаленным стеклом, и есть на выбор 3 варианта углов светового потока: 60°, 90° и 120°. Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°. Модификации без линз с рассеивателем только из закаленного стекла имеют угол светового потока 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Дополнительная информация: для дополнительной защиты есть модификации с защитной решеткой.

Ø 277x89 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Угол светового потока
ДСП-114-01-100-3/4/5K-D60	100 Вт	13200 лм	132	60°
ДСП-114-01-100-3/4/5K-D90	100 Вт	13800 лм	138	90°
ДСП-114-01-C-100-3/4/5K-D60	100 Вт	12500 лм	125	60°
ДСП-114-01-C-100-3/4/5K-D90	100 Вт	13200 лм	132	90°
ДСП-114-01-C-100-3/4/5K-D120	100 Вт	14000 лм	140	120°

Модификации серии ДСП-114-01 ДСП-114-01-XG-100-YK-D

X — рассеиватель	G — решетка	Y — цветовая температура	D — угол светового потока
C — стекло	P — решетка в комплекте	3 — 3000 K	D60 — 60°
отсутствие символа – поликарбонат	отсутствие символа – без решетки	4 — 4000 K	D90 — 90°
		5 — 5000 K	D120 — 120°