


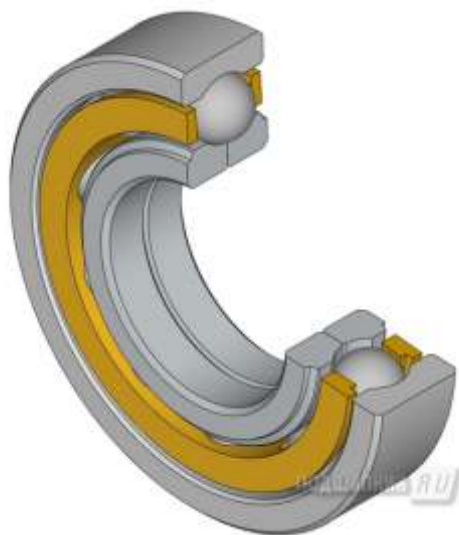

QJ216MA

Подшипник шариковый.
Латунный сепаратор.

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Внутренний диаметр (d)	80 мм.
Наружный диаметр (D)	140 мм.
Ширина (высота) (B)	26 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	26 мм.
Размер (a)	77 мм.
Размер (d1)	95,3 мм.
Размер (r1 min.)	2 мм.
Размер (r2 min.)	2 мм.
Размер (D1)	120 мм.
Размер сопряженных деталей (da min.)	91
Размер сопряженных деталей (Da max.)	130
Размер сопряженных деталей (ra max.)	2
Масса	1,85 Кг

Производительность

Грузоподъемность динамическая (C)	146 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	156 кН
Граничная нагрузка по усталости (Pu)	6,4
Частота вращения номинальная	5600 об/мин
Частота вращения предельная	8000 об/мин
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Нет