КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ

КАТЕГОРИЯ 6

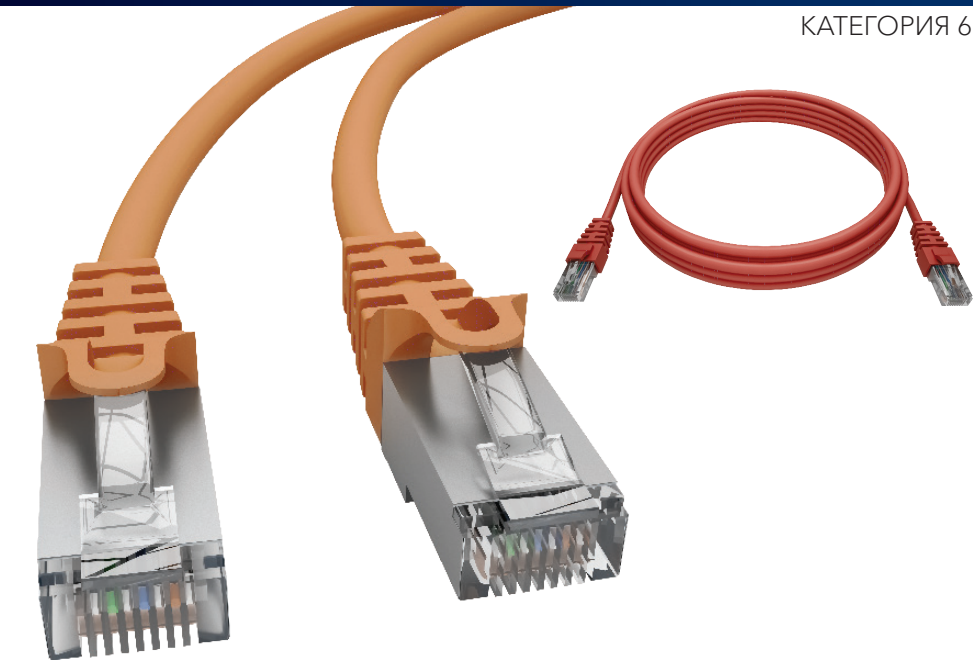

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость передачи, Гбит/с	10
Полоса пропускания, МГц	250
Количество пар	4
Материал проводника	бескислородная медь
Конструкция жилы кабеля	7x0,20 мм
Тип коннекторов	RJ45/8P8C
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза
Материал покрытия контактов	Золото (30мкд)
Количество циклов переподключения	не менее 750
Схема разводки	T568B
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA-568, ГОСТ Р 53246, ГОСТ Р 53245
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T
Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012	П16.8.1.2.1
Область применения	Внутри помещений
Температура монтажа, °C	от -20°C до +60°C
Температура эксплуатации, °C	от -20°C до +60°C
Гарантия, лет	5
Системная гарантия в составе СКС NTSS, лет	25

КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ КАТЕГОРИИ 6 U/UTP F/UTP

КОМПОНЕНТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-6-x-LSZH-y	NTSS-PC-PM-FTP-RJ45-6-x-LSZH-y
Наименование	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT6 LSZH «x» метра, «y»	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B FTP CAT6 LSZH «x» метр, «y»
Конструкция экрана	без экрана	общий экран фольга
Диаметр кабеля, мм	6,00	6,00

x - метраж патчкорда
y - цвет патчкорда



6 U/UTP

Крестообразный сепаратор разделяет пары для уменьшения перекрестных помех.

Вилка типа 8P8C с контактами из бронзы с золочением

Проводники из бескислородной меди чистотой 99,955%

Заливной колпачок защищает замок конектора и кабель от повреждения при изгибе.



6 F/UTP

Экран из алюминиевой фольги обеспечивает защиту от электромагнитных помех

Проводники из бескислородной меди чистотой 99,955%

Крестообразный сепаратор разделяет пары для уменьшения перекрестных помех.

Никелированный латунный кожух экрана коннектора обеспечивает соединение экрана кабеля и патчкорда

ДРУГИЕ ДЛИНЫ (SS) ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ