


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

NL90

Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

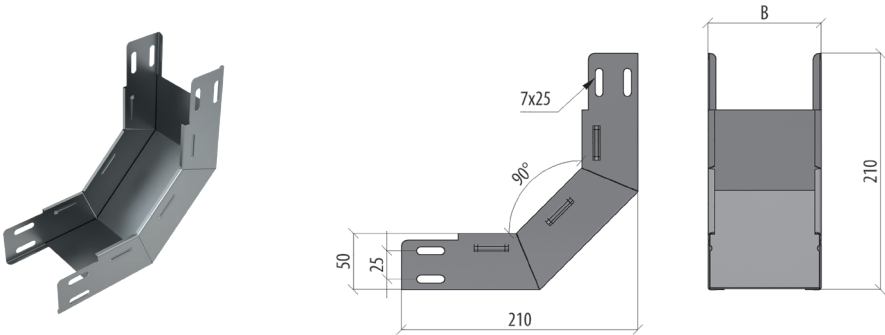


Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
NL90-50-50	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х50 мм	50	0,80	0,29	L00135	L04215
NL90-50-100	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х100 мм	100	0,80	0,36	L00105	L04219
NL90-50-150	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х150 мм	150	0,80	0,43	L00115	L05964
NL90-50-200	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х200 мм	200	1,00	0,75	L00125	L04217
NL90-50-300	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х300 мм	300	1,00	0,97	L00145	L06537
NL90-50-400	Угол внутр. верт. 90 гр. 50х400 мм	400	1,00	1,18	L00155	L07418

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ

KNL90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

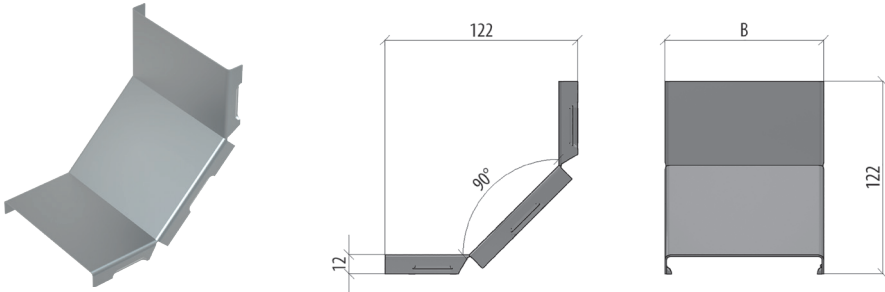

Артикул	Наименование	B	S	T	SZ	RAL
KNL90-50	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 50 мм	50	0,55	0,07	L00735	L04716
KNL90-100	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 100 мм	100	0,55	0,11	L00705	L04718
KNL90-150	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 150 мм	150	0,55	0,15	L00715	L06540
KNL90-200	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 200 мм	200	0,55	0,19	L00725	L011085
KNL90-300	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 300 мм	300	0,80	0,38	L00745	L06538
KNL90-400	Крышка внутр. верт. угла 90 гр. 400 мм	400	0,80	0,50	L00755	L017810