


Для внутренней прокладки. Многопарный. Категория 5

Многопарный кабель категории 5 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внутренних магистралей. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ. Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.

10, 50, 100 пар. Неэкранированный, U/UTP

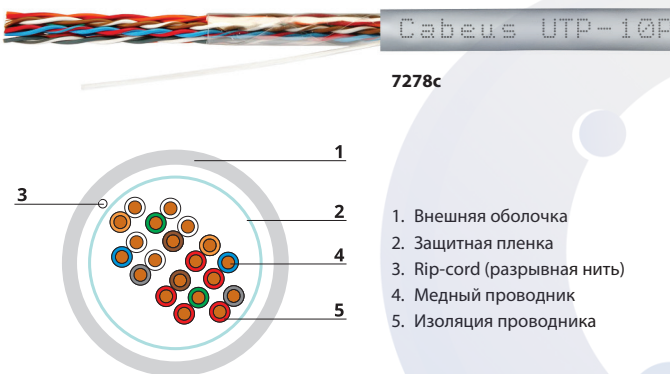

7278c

1. Внешняя оболочка
2. Защитная пленка
3. Rip-cord (разрывная нить)
4. Медный проводник
5. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,005 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: фанерный барабан


 Артикул **UTP-xxP-Cat.5-IN**

 Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5, xx пар (24 AWG), одножильный (solid), PVC**
xx – количество пар в кабеле:

10 пар (код для заказа 7278c)

100 пар (код для заказа 7285c)


50 пар (код для заказа 7283c)

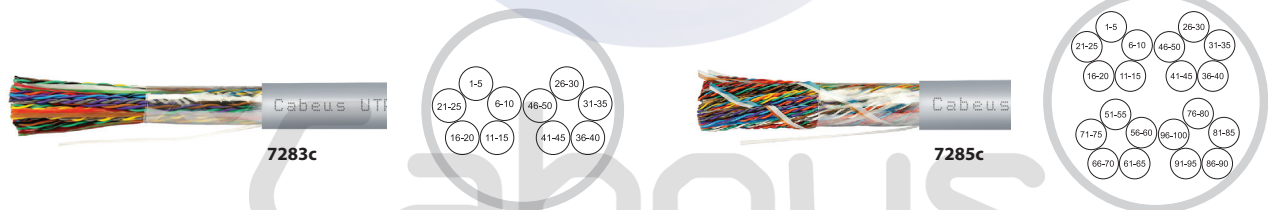

7283c

7285c

25 пар. Неэкранированный, U/UTP

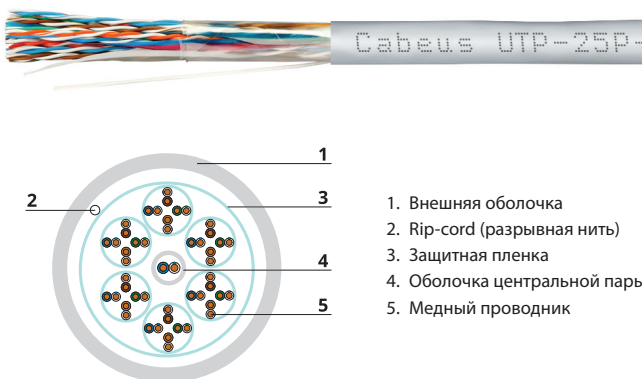

1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Защитная пленка
4. Оболочка центральной пары
5. Медный проводник

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 5
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: 0,50 ± 0,005 мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)
- Упаковка: фанерный барабан

 Артикул **UTP-25P-Cat.5-IN**

 Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 5, 25 пар (24 AWG), одножильный (solid), PVC**

 Код для заказа **7281c**