



Осцилляционно- шпиндельные шлифовальные станки

Станки подходят для шлифования деревянных заготовок различных сложных форм и осуществляют окончательную обработку с высокой точностью и качеством.

Удобная конструкция для хранения оснастки.

Мощные приводные системы обеспечивают стабильность работы, а широкий ассортимент шлифовальных втулок позволяет достичь нужного результата.



арт. СШО-500



арт. СШО-650Л

- Электромагнитный выключатель
- Компактность и производительность
- Подключение пылесоса
- Набор барабанов и абразивных втулок



арт. СШО-650Л

КАЧЕСТВЕННОЕ ШЛИФОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Расширенный набор комплектующей оснастки** диаметрами 13, 19, 26, 38, 51 мм (76 мм*)
- **Частота вращения шпинделя** 2000 об/мин, колебаний – 58 ход/мин
- **Амплитуда колебаний – 16 мм**
- **Мощные двигатели 500 Вт* и 650 Вт****

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Электромагнитный выключатель** предотвращает случайное включение при восстановлении напряжения
- **Возможность подключения пылесоса** способствует уменьшению запыленности рабочего места
- **Проработанная конструкция** для работы как на верстаке, так и на столе
- **Регулировка наклона стола** и ленточный шлифовальный узел**

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Хранение комплектующих в основании станка**
- **Небольшой вес и компактность**
- **Простота управления и обслуживания**
- **Облегченная конструкция из прочного пластика**

Артикул	СШО-500	
Тип станка	Шлифовальный осцилляционно-шпиндельный	
Мощность, Вт	500	
Частота вращения шпинделя, об/мин	2000	
Частота колебаний шпинделя-ход/мин	58	
Скорость движения ленты, м/с	—	
Диаметр шлифовальной втулки, мм	13, 19, 26, 38, 51, 76	
Высота шлифовальной втулки, мм	115	
Размер ленты, мм	—	
Размер стола, мм	370 x 295	
Максимальная высота заготовки, мм	90	
Амплитуда колебаний шпинделя, мм	16	
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм	35/38	
Зернистость абразивных втулок, grit	80	
Зернистость абразивной ленты, grit	—	
Тип электродвигателя	коллекторный	
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50	
Упаковка		
Габариты упаковки, мм	400 x 460 x 520 мм	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	14.5/16.0	



Артикул	СШО-650Л	
Тип станка	Шлифовальный осцилляционный шпиндельно-ленточный	
Мощность, Вт	650	
Частота вращения шпинделя, об/мин	2000	
Частота колебаний шпинделя-ход/мин	58	
Скорость движения ленты, м/с	8	
Диаметр шлифовальной втулки, мм	13, 19, 26, 38, 51	
Высота шлифовальной втулки, мм	115	
Размер ленты, мм	100 x 610	
Размер стола, мм	430 x 410	
Максимальная высота заготовки, мм	90	
Амплитуда колебаний шпинделя, мм	16	
Диаметр патрубка стружкоотсоса, мм	35/38	
Зернистость абразивных втулок, grit	80	
Зернистость абразивной ленты, grit	80	
Тип электродвигателя	коллекторный	
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50	
Упаковка		
Габариты упаковки, мм	450 x 530 x 470	Упаковка: картонная коробка
Масса изделия / в упаковке, кг	12.8/14.3	



Комплектация		
Ленточно-шлифовальный узел, шт.	—	
Шлифовальные барабаны, шт.	5	
Абразивные шлифовальные втулки, шт.	6	
Вставки стола, шт.	6	
Ключ, шт.	1	
Комплект крепежа, компл.	1	

1	
4	
5	
6	
1	
1	

Особенности конструкции СШО-500



500 Вт

Мощный и производительный двигатель



Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения



Шлифованный рабочий стол выполнен из чугуна литья размерами 370 x 295 мм



Возможность подключения пылесоса к патрубку диаметром 35/38 мм и эффективная система удаления продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности рабочего места

Комплектация:

x6 ВТУЛОК В КОМПЛЕКТЕ

- оснастки диаметрами 13, 19, 26, 38, 51, 76 мм
- шлифовальные втулки диаметрами 13, 19, 26, 38, 51, 76 мм




Амплитуда колебаний шпинделя 16 мм

Удобство хранения: в основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки

Небольшой вес и компактность обеспечивают легкость размещения в мастерской, хранения и транспортировки

Диаметры отверстий 7 мм для крепления на верстаке

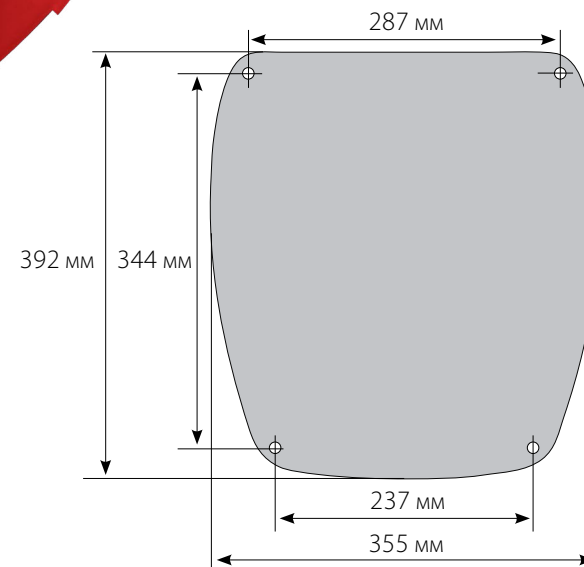

Особенности конструкции СШО-650Л



650 Вт

Мощный и производительный двигатель



Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения



0-45°

Регулируемый наклон рабочего стола



Возможность подключения пылесоса к патрубку диаметром 35/38 мм и эффективная система удаления продуктов обработки способствуют уменьшению запыленности рабочего места



Амплитуда колебаний шпинделя 16 мм


Удобство хранения: в основании станка расположены ложементы для хранения всей оснастки

Небольшой вес и компактность обеспечивают легкость размещения в мастерской, хранения и транспортировки

Диаметры отверстий 7 мм для крепления на верстаке

Комплектация:

- оснастки диаметрами 13, 19, 26, 38, 51 мм
- шлифовальные втулки диаметрами 13, 19, 26, 38, 51 мм

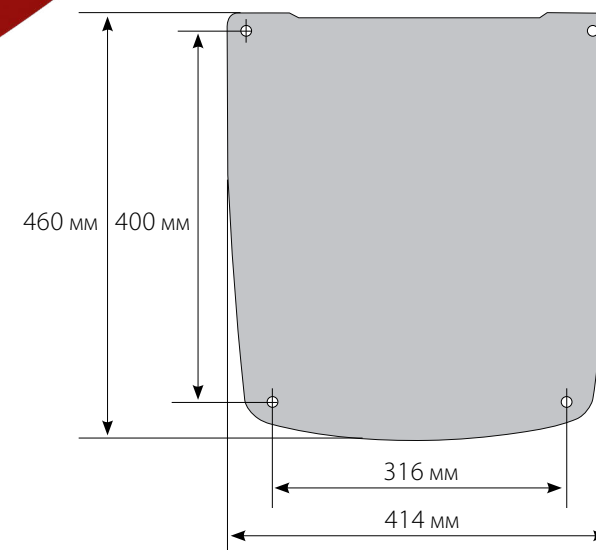

x5 ВТУЛОК В КОМПЛЕКТЕ