


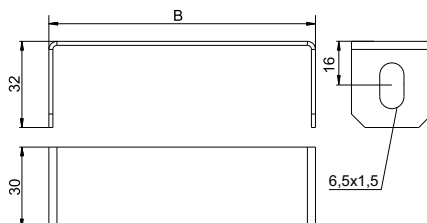


Скоба внутренняя СВ для поддержки кабеля





Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (В), мм	Масса, кг/шт
СВ-100-1,5-СЦ	040211	340211	240211	100	0,05
СВ-200-2,0-СЦ	040221	340221	240221	200	0,11
СВ-300-2,0-СЦ	040231	340231	240231	300	0,16
СВ-400-2,0-СЦ	040241	340241	240241	400	0,21
СВ-500-2,0-СЦ	040251	340251	240251	500	0,25
СВ-600-2,0-СЦ	040261	340261	240261	600	0,31




Скоба СВ фиксирует кабель при вертикальной прокладке трассы, предотвращает касание кабеля и крышки лотка. СВ используется как дополнительное ребро жесткости при прокладке трассы на неровных поверхностях. Рекомендуем размещать СВ через каждые 500 мм. Скоба устанавливается внутрь лотка, фиксируется винтами М6х12 и гайками М6 с буртиком.

Прижим для крепления лотка (без крышки) к консоли ПКЛ

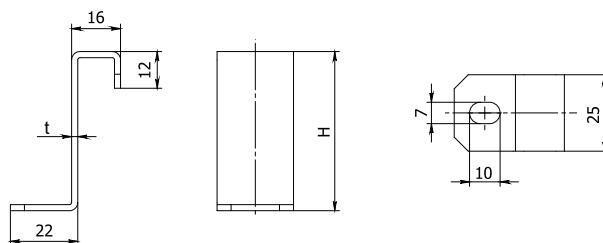

Возможно изготовление под заказ прижима для крепления лотка: борт 65 мм от 100 штук.

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Толщина металла (t), мм	Высота (Н), мм	Масса, кг/шт
ПКЛ-50-2,0-СЦ	041305	341305	241305	2,0	53	0,03
ПКЛ-80-2,0-СЦ	041308	341308	241308	2,0	83	0,04
ПКЛ-100-2,0-СЦ	041307	341307	241307	2,0	103	0,05
ПКЛ-150-3,0-СЦ	041300	341300	241300	3,0	154	0,11
ПКЛ-200-3,0-СЦ	041392	341392	241392	3,0	204	0,14



Прижим для крепления лотка (без крышки) ПКЛ предназначен для фиксации кабельных лотков и кабельных лестниц на опорных конструкциях.