


СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ RAIL



- от 50 до 400 Вт
- от 6 200 до 50 000Лм
- IP65

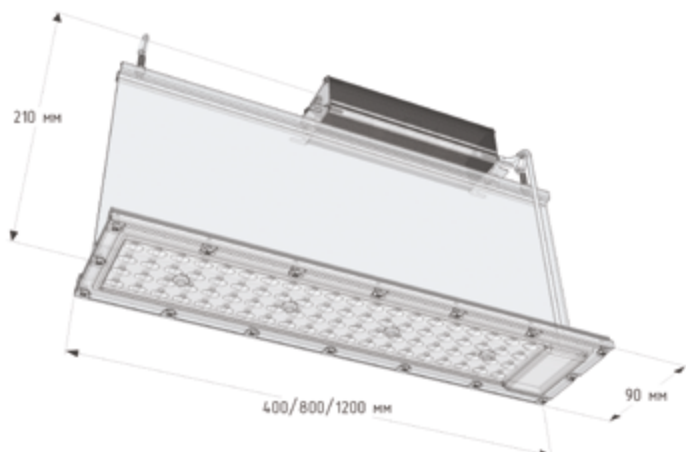

ОПИСАНИЕ:

Светильник с корпусом из анодированного алюминия и поликарбонатным рассеивателем, формирующим КСС типа Д и Ш.


НАЗНАЧЕНИЕ:

Используется для освещения складов стеллажного хранения, производственных помещений и погрузочных зон.

СПОСОБ МОНТАЖА:

Подвес на 2 рым-болта

ТИПЫ КСС:
120°/Ш

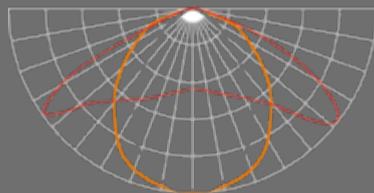

Расшифровка маркировки

АТ - ДСП - 03 - 50 - Д - 220VAC - IP65

Производитель ООО «Атон»

- Д – светодиодный
- С – подвесной
- П- промышленный

Цветовая температура

- 02-5000K
- 03-4500K

Мощность, Вт

Тип КСС и угол раскрытия светового потока

- Д-косинусная 120
- Ш-широкая

Питающее напряжение

Степень защиты

Параметры	Мощность не более, Вт	Световой поток ± 10%, Лм	Цветовая температура, К	Тип кривой силы света (КСС)	Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	Вес, кг
АТ-ДСП-02-50-Д-220VAC-IP65	50	6200	5000	Д	400x210x90	2
АТ-ДСП-02-50-Ш-220VAC-IP65			5000	Ш		
АТ-ДСП-03-50-Д-220VAC-IP65			3500	Д		
АТ-ДСП-03-50-Ш-220VAC-IP65			3500	Ш		
АТ-ДСП-02-100-Д-220VAC-IP65	100	12500	5000	Д		
АТ-ДСП-02-100-Ш-220VAC-IP65			5000	Ш		
АТ-ДСП-03-100-Д-220VAC-IP65			3500	Д		
АТ-ДСП-03-100-Ш-220VAC-IP65			3500	Ш		
АТ-ДСП-02-200-Д-220VAC-IP65	200	25000	5000	Д	800x210x90	4
АТ-ДСП-02-200-Ш-220VAC-IP65			5000	Ш		
АТ-ДСП-03-200-Д-220VAC-IP65			3500	Д		
АТ-ДСП-03-200-Ш-220VAC-IP65			3500	Ш		
АТ-ДСП-02-300-Д-220VAC-IP65	300	37500	5000	Д	1200x210x90	6
АТ-ДСП-02-300-Ш-220VAC-IP65			5000	Ш		
АТ-ДСП-03-300-Д-220VAC-IP65			3500	Д		
АТ-ДСП-03-300-Ш-220VAC-IP65			3500	Ш		
АТ-ДСП-02-400-Д-220VAC-IP65	400	50000	5000	Д	1600x210x90	8
АТ-ДСП-02-400-Ш-220VAC-IP65			5000	Ш		
АТ-ДСП-03-400-Д-220VAC-IP65			3500	Д		
АТ-ДСП-03-400-Ш-220VAC-IP65			3500	Ш		

Рабочее напряжение, В

176-264/50Гц (VAC)

Индекс цветопередачи (CRI), Ra

80

Степень защиты

IP65

Температура эксплуатации, °C

-60...+40

Климатическое исполнение

УХЛ1

Гарантия не менее, лет

3

Срок службы светильника, лет

10

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час

> 100 000

Материал корпуса

Алюминиевый профиль

Рассеиватель

Прозрачный ударопрочный поликарбонат/
Поликарбонат с интегрированной оптикой

ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА



Радиатор

для увеличения площади
охлаждения

Корпус

из анодированный
алюминиевого профиля

Подвес на рым-болт

стандартная опция



Рассеиватель

ударопрочный поликарбонат,
не подвержен воздействию
ультрафиолетового излучения



Светодиоды
Osram, Cree,
Samsung, Lumileds



Уплотнитель
термостойкий,
влагостойкий
силиконовый шнур



Питающий
медный
провод

постоянно
присоединенный к
светильнику, длиной
0,28 м

Интегрированные линзы

для получения специальной
кривой силы света

