

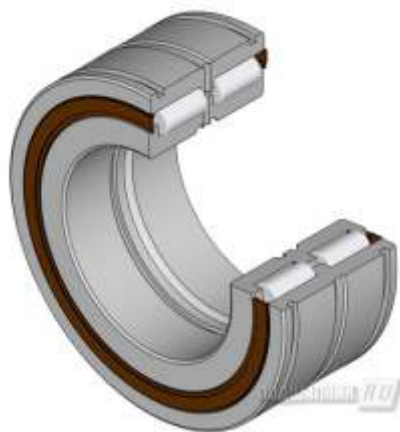


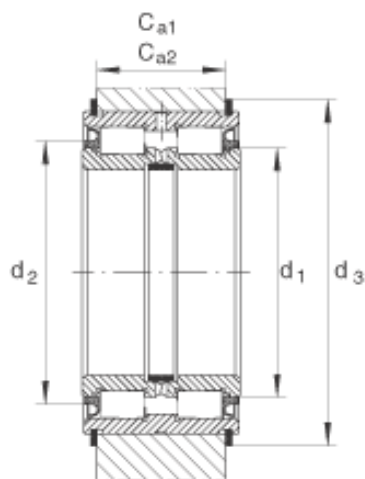

SL045006PP

Роликовый двухрядный
цилиндрический подшипник.
Синтетическое резиновое
уплотнение (с двух сторон)

Технические характеристики

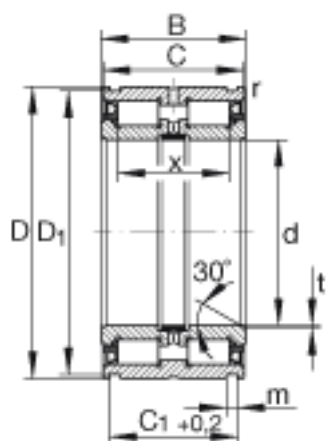

d	30 mm
D	55 mm
B	34 mm
Фазовый угол	30°
C	33 mm
C ₁	28,2 mm
D ₁	53 mm
d ₁	40,6 mm
d ₂	44 mm
d ₃ (наружный диаметр пружин. стопорного кольца WRE).....	60 mm
m	2,1 mm
r _{min}	0,3 mm
t	0,5 mm
X (Расстояние между телами качения)	25,5 mm
Вес	0,37 kg
C _r (динамическая грузоподъемность, радиальная)	50000 N
C _{0r} (статическая грузоподъемность, радиальная).....	67000 N
C _{ur}	9500 N
n _{G Fett} (Предел. частота вращения при консист. смазке)	3000 1/min