



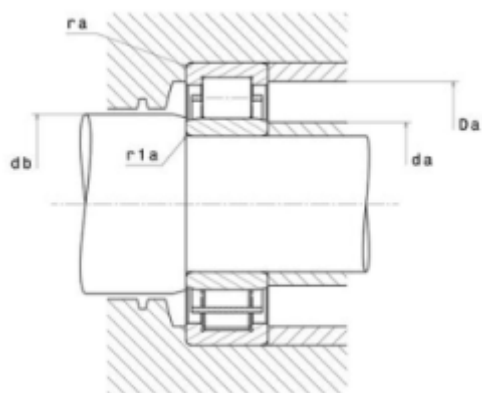

NU317EM/C3

Радиальный однорядный роликовый подшипник
Увеличенный радиальный зазор C3
Латунный сепаратор

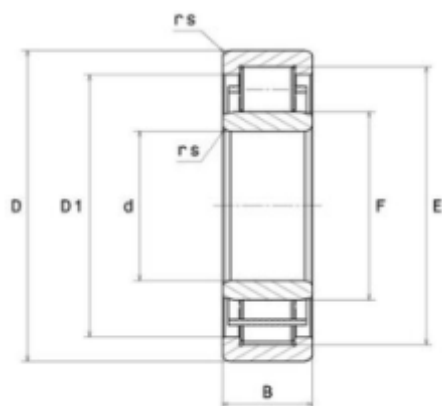

Технические характеристики

Основные размеры

d - внутренний диаметр.....	85 мм
D - Внешний диаметр.....	180 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	41 мм
масса.....	5,26 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	291 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	330 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке.....	3400 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке.....	4000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C