

XVR302-32Q3



Основные особенности

- + Поддержка форматов видео H.265/H.264
- + Поддержка передачи аудиосигналов по коаксиальному кабелю (только для камер с поддержкой протокола Uniview CVI)
- + Поддержка TVI, AHD, CVI, CVBS и IP-камер с адаптивным доступом
- + 32-канальный вход BNC
- + Поддержка 1-канального выхода CVBS, 1-канального выхода VGA и 1-канального выхода HDMI с разрешением до 4K (3840 x 2160)
- + Одновременный выход через HDMI и VGA
- + Передача сигналов на большое расстояние по коаксиальному кабелю
- + Поддержка основных камер, совместимых с профилями стандарта ONVIF и протоколами RTSP


Технические характеристики

Модель	XVR302-32Q3
Видеовход/аудиовход	
Аналоговый видеовход	32 канала, BNC
IP-видеовход	4 канала (только IP — до 36 каналов), каждый канал с разрешением до 8 МП
Поддерживаемые типы аналоговых камер	Поддержка входа AHD: 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа TVI: 8 МП при 15 к/с 5 МП при 20 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа CVI: 8 МП при 15 к/с 5 МП при 25 к/с 4 МП при 30 к/с 1080P при 30 к/с 720P при 30 к/с Поддержка входа CVBS
Аудиовход	1 канал, RCA
Сжатие аудио	G.711U
Видеовыход/аудиовыход	
Выход CVBS	1 канал, BNC


Выход VGA	1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц и 1024 x 768/60 Гц	
Выход HDMI	4K (3840 x 2160)/30 Гц, 1920 x 1080P/60 Гц, 1920 x 1080P/50 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц, 1024 x 768/60 Гц	
Аудиовыход	1 канал, RCA	
Синхронное воспроизведение	16	
Отображение Live View	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36	
Двухсторонняя аудиосвязь	1 канал, RCA	
Создание снимков		
FTP/по расписанию/снимки событий	32-канальная съемка с разрешением до 704*576	
Сеть		
Входная пропускная способность	80 Мбит/с (до 144 Мбит/с после преобразования сигнала со всех аналоговых каналов)	
Выходная пропускная способность	160 Мбит/с	
Количество удаленных пользователей	128	
Протоколы	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP	
Браузер	IE (IE10/11) для Windows Firefox (версии 52.0 и выше) для Windows Chrome (версии 45 и выше) для Windows Edge (версии 79 и выше) для Windows	
Кодирование		
Разрешение записи	8 МП Lite/5 МП Lite/4 МП Lite/1080P/720P/D1	
Частота кадров при записи	Основной поток	Дополнительный поток
	8 МП Lite при 8 к/с	D1 при 8 к/с
	5 МП Lite при 12 к/с	D1 при 12 к/с
	4 МП Lite при 15 к/с	D1 при 15 к/с
	1080P при 15 к/с	D1 при 15 к/с
	720P при 30 к/с	D1 при 30 к/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 бит на канал	
Скорость передачи аудио	64 кбит/с на канал	
Декодирование		
Производительность	Аналоговое: 16 x 8 МП Lite при 8 к/с, 16 x 5 МП Lite при 12 к/с, 16x 4 МП Lite при 15 к/с, 16 x 1080P при 15 к/с, 16 x 720 при 30 к/с IP: 16 x 720P при 30 к/с, 8 x 1080P при 30 к/с, 4 x 4 МП при 30 к/с, 2 x 8 МП при 30 к/с	
Жесткий диск		
SATA	2 интерфейса SATA	
Объем памяти	До 8 ТБ на каждый жесткий диск (Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды)	
Умная тревога		
Видеоаналитика	Фильтрация ложных движений (UMD) на 16 аналоговых каналах	
Поиск VCA	Поиск лиц на снимках, поведенческий поиск, отчет по подсчету людей	
Общая сигнализация		

Общая сигнализация	Обнаружение движения
Тревожная сигнализация	Конфликт IP-адресов, отсоединение от сети, отключение диска от сети, неисправность диска, несанкционированный доступ, нехватка места на жестком диске, переполнение жесткого диска, нарушение записи/съемки
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet RJ45, 10/100/1000 Мбит/с
Интерфейс USB	Задняя панель: 1 интерфейс USB3.0, передняя панель: 1 порт USB2.0
Последовательный интерфейс	1 интерфейс RS485
Тревожный вход	4
Тревожный выход	1
Общие характеристики	
Электропитание	12 В пост. тока Потребляемая мощность: ≤ 38 Вт (без жесткого диска)
Условия эксплуатации	От -10 до +55°C, отн. влажность ≤ 90% (без конденсации)
Размеры (Ш x Г x В)	380 x 326 x 53 мм
Вес (без жесткого диска)	≤ 2,6 кг
Соответствие сертификатам	
Соответствие сертификатам	UL/CE/FCC/RoHS/WEEE

Размеры

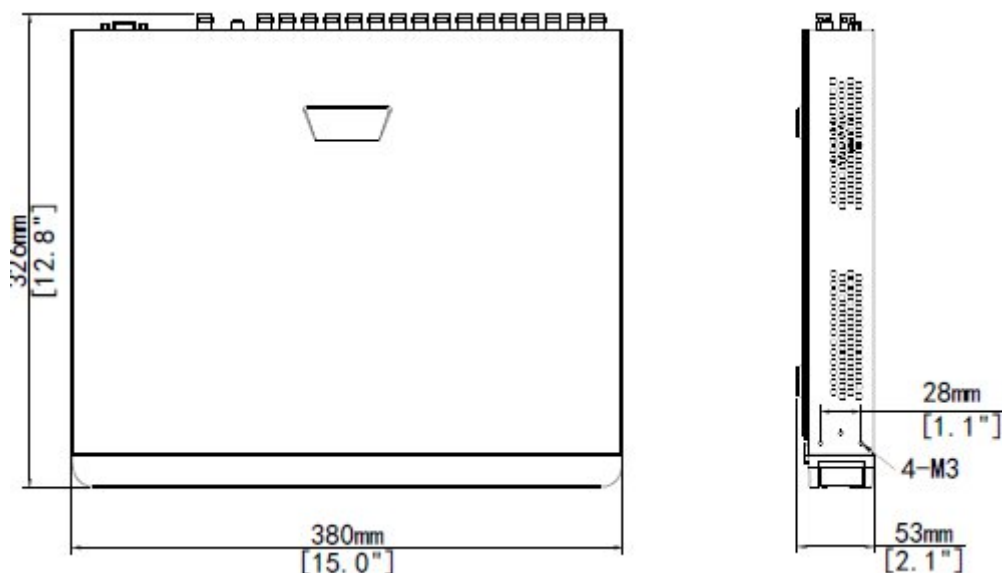

Задняя панель

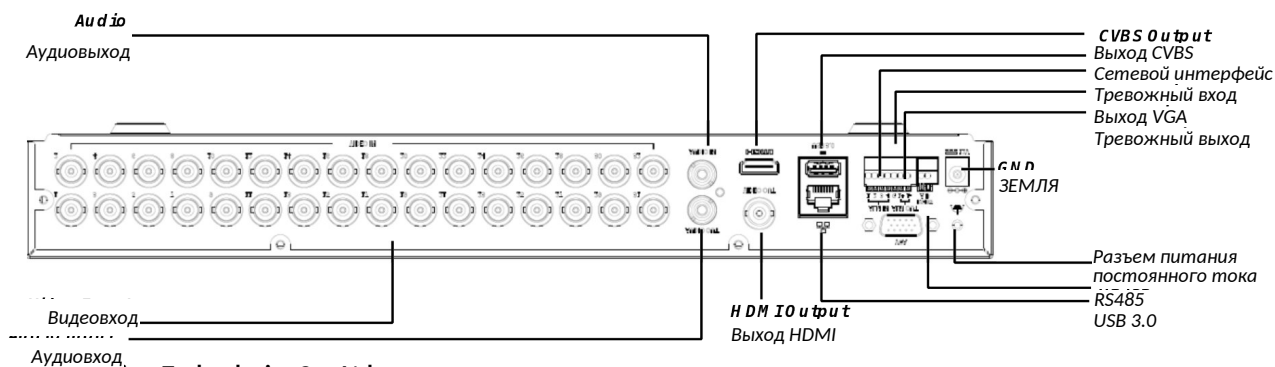

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

No.369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.