

Аркалайн Резист





IP65 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током	≥ 0,95 Коэффициент мощности
4 000 K Цветовая температура	80 Индекс цветопередачи	-10... +40 °C Температура эксплуатации
230 ±10% В Напряжение	Применение Химическая, пищевая и оборонная промышленность, сферы ЖКХ, морской транспорт и транспортные узлы.	
УХЛ 3.1 Климатическое исполнение	Соответствует ТР ТС «Электромагнитная совместимость тех. средств» (ТР ТС 020/2011) «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)	

Особенности

- Защищённый светильник в корпусе из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации в агрессивных средах с высокой влажностью и повышенным риском возникновения коррозии, износостойкий.
- Герметичный кабельный ввод из нержавеющей стали предназначен для ввода и фиксации кабелей.
- Вандаלוустойчивость, устойчивость к агрессивным средам.
- Ударопрочное силикатное закалённое стекло, абразивостойкое, с защитой от УФ-излучения.
- Монтаж осуществляется на поверхность накладным способом с помощью болтов.
- Цвет корпуса по умолчанию: RAL9023.

Типы КСС

Extra Wide

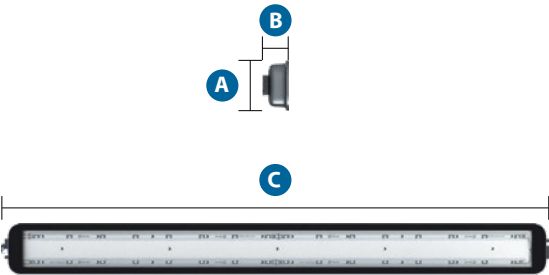

	A	B	C
Аркалайн Резист	120 мм	60 мм	600 мм
	120 мм	60 мм	1 210 мм

Таблица модификаций

Наименование		Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм.	Сквозная проводка	БАП	Управл.	Тип подключения
Арклайн Резист	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/0/GEN1)	19436	20	3 000				провод
	GALAD Арклайн Резист LED-20-600(840/CL/W/TW/0/GEN1)	19437	20	3 000	•			провод
	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/0/GEN1)	19023	30	4 500				провод
	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)	19440	30	4 500	•			провод
	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/EL1/0/GEN1)	19441	30	4 500		•		провод
	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/TW/EL1/0/GEN1)	19442	30	4 500	•	•		провод
	GALAD Арклайн Резист LED-30-1200(840/CL/W/1/GEN1)	19443	30	4 500			DALI	провод
	GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/0/GEN1)	19024	60	8 600				провод
	GALAD Арклайн Резист LED-60-1200(840/CL/W/TW/0/GEN1)	19444	60	8 600				провод

Расшифровка номенклатуры и возможные модификации

GALAD Арклайн Резист LED-¹30-²1200(³840/⁴CL/⁵W/⁶0/⁷GEN1)

1	Мощность:	30 Вт.
2	Длина светильника:	1 200 мм.
3	Индекс цветопередачи:	8 – CRI≥80.
	Цветовая температура:	40 – 4 000 К.
4	Тип рассеивателя:	CL – Защитное силикатное стекло (прозрачное).
5	Подключение к сети:	W – провод; PS – герметичный коннектор.
6	Варианты управления:	0 – без управления; 1 – DALI.
7	Номер поколения:	GEN1.
Доп.	Проводка:	TW – сквозная проводка.
	БАП	EL1 – наличие блока аварийного питания.