

## Diora Piton 30/3500 Д прозрачный 5K

Артикул: DP30D-PZ-5K

Цена: 8 166 рублей



### Назначение

Общее и акцентированное освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, магазинов, автомоек. В комплекте с защитным стеклом могут быть использованы в качестве архитектурного освещения.

### О светильнике

- Устойчив к агрессивным средам
- КСС Д
- Рассеиватель из прозрачного ударопрочного поликарбоната
- Прекрасное промышленное решение для выстраивания светильников в линию, имеются подвесное и настенное крепления
- Великолепно подходит для архитектурного освещения



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн  
консоль  
поворотная  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
консольный  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
поворотный Piton  
(комплект)



Кронштейн Piton  
тросовый подвес  
(комплект)



Кронштейн Diora  
Piton рым-болт  
(комплект)




Скобы для  
накладного  
монтажа на стену  
Piton (комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, Вт                                  | 30                                                                                     |
| Световой поток, лм                            | 3500                                                                                   |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 117                                                                                    |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д                                                                           |
| Угол расходимости светового потока            | 100x115                                                                                |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 320 x 75 x 59                                                                          |
| Установочные размеры (с креплением)           | 320 x 75 x 59                                                                          |
| Масса нетто, кг                               | 0.84                                                                                   |
| Масса брутто, кг                              | 0.95                                                                                   |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 380x89x91                                                                              |
| Объем упаковки, м³                            | 0.003078                                                                               |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264                                                                               |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60                                                                                  |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370                                                                               |
| Марка светодиодов                             | Samsung                                                                                |
| Количество светодиодов, шт                    | 44                                                                                     |
| Цветовая температура, К                       | 5000                                                                                   |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80                                                                                     |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95                                                                                   |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1                                                                                      |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..60                                                                                |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1                                                                                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                                                                      |
| Класс энергоэффективности                     | A+                                                                                     |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65                                                                                   |
| Ударопрочность (IK)                           | 05                                                                                     |
| Исполнение блока питания                      | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет                         | 5                                                                                      |
| Количество часов работы, ч                    | 100000                                                                                 |

## Diora Piton

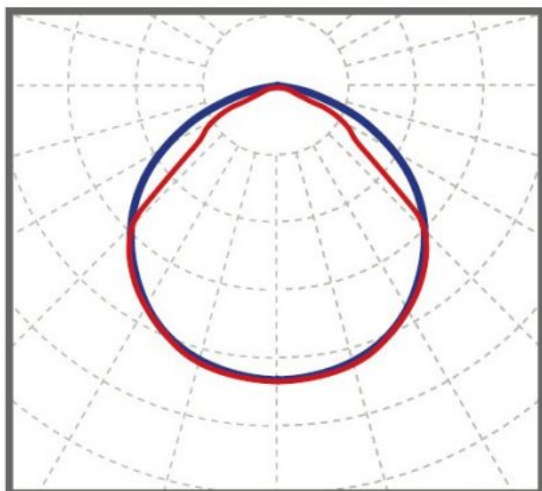

косинусная Д прозрачный 100°x115°

## ЧЕРТЁЖ

