



## СВЕТИЛЬНИК TLGP135 EL EM



|         |               |
|---------|---------------|
| Модель  | TLGP135 EL EM |
| Артикул | 06070         |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Количество ламп                | 1x35 Вт                         |
| Тип лампы                      | T5 (G5) T5 G5                   |
| Степень защиты                 | IP20                            |
| Класс защиты                   | I класс                         |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1480x53x66                      |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                            |
| Коэффициент мощности           | ≥0,96                           |
| Способ монтажа                 | на потолок, на лоток, на тросах |
| Блок аварийного питания        | есть                            |

### КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - в базовом исполнении - открытая оптическая система или по отдельному заказу с отражателями (симметричный (SR) и асимметричный (AR)) из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета (W), либо зеркальный (M) (коды для заказа в таблице "Дополнительные принадлежности").
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, cos φ ≥0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Под заказ возможно производство светильников с магистральной, либо сквозной проводкой.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения.
- Торговые залы магазинов и супермаркетов.
- Производственные помещения.
- Административные здания и помещения.
- Освещение закарнизного пространства.

### УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены, а также подвешиваются с помощью элементов подвеса на горизонтальной плоскости. Предусмотрена возможность установки светильника в линию.

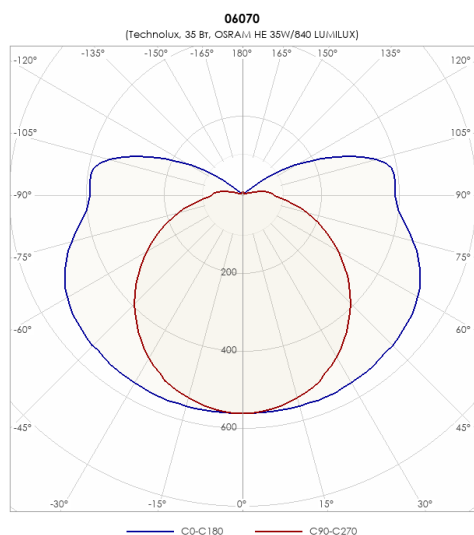



## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение                                                                         | Описание                                                                  | Артикул |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 |    | Асимметричный отражатель ARM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280           | 19945   |
| 2 |    | Асимметричный отражатель ARW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280           | 06810   |
| 3 |    | Симметричный зеркальный отражатель SRM3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280 | 16371   |
| 4 |    | Симметричный отражатель SRW3 к TLGP T5 135/235/149/249/180/280            | 06759   |
| 5 |    | Скоба для соединения в линию для TLGP                                     | 01808   |
| 6 |    | Угловой элемент подвеса для TLGP                                          | 01822   |
| 7 |    | Фиксатор отражателей TLGP/GL                                              | 01815   |
| 8 |  | Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином                                  | 01839   |