


Отвод тройниковый замковый с разворотом трассы на 90° вверх ОТЗРВ

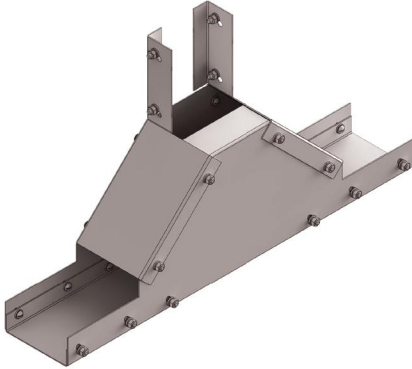

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вверх с разворотом лотка на 90°

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5




Соединяется с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 24 шт

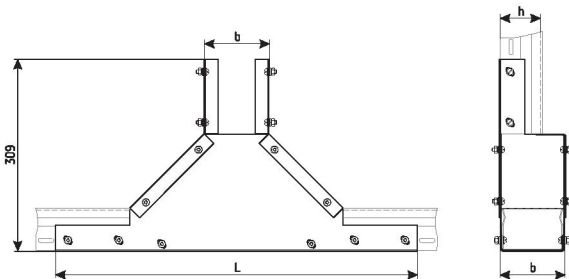

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b	L		
ОТЗРВ 75x65	65	76	559	1,5	2,99
ОТЗРВ 100x65		101	584		3,39
ОТЗРВ 150x65		151	634		4,24
ОТЗРВ 200x65		201	684		5,14
ОТЗРВ 250x65		251	734		6,12
ОТЗРВ 300x65		301	784		7,15
ОТЗРВ 400x65		401	884		9,41
ОТЗРВ 500x65		501	984		11,78
ОТЗРВ 600x65		601	1084		14,57

Отвод тройниковый замковый с разворотом трассы на 90° вниз ОТЗРН

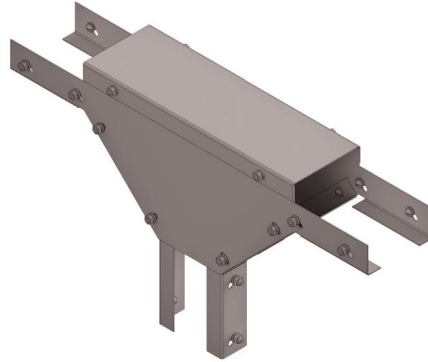

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вниз с разворотом лотка на 90°

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяется с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

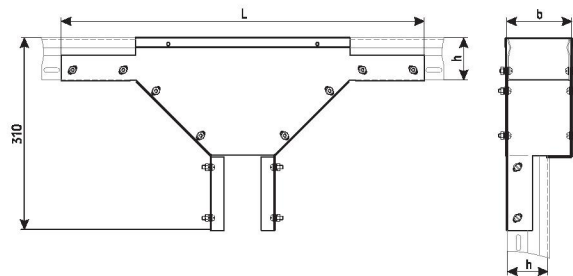

ТИП	РАЗМЕРЫ ММ			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ММ	МАССА КГ
	h	b	L		
ОТЗРН 75x65	65	76	559	1,5	2,69
ОТЗРН 100x65		101	584		3,06
ОТЗРН 150x65		151	634		3,92
ОТЗРН 200x65		201	684		4,86
ОТЗРН 250x65		251	734		5,94
ОТЗРН 300x65		301	784		7,14
ОТЗРН 400x65		401	884		9,90
ОТЗРН 500x65		501	984		13,09
ОТЗРН 600x65		601	1084		16,79

