




6812-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник.
Металлическое уплотнение (с двух сторон).

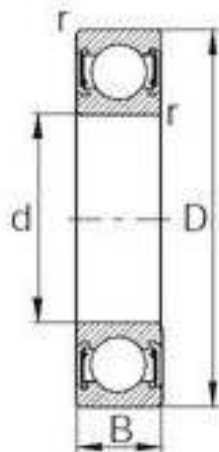

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Внутренний диаметр (d)	60 мм.
Наружный диаметр (D)	78 мм.
Ширина (высота) (B)	10 мм.
Ширина наружной обоймы (C).....	10 мм.
Размер (r min.)	0,3 мм.
Размер сопряженных деталей (da min.)	62
Размер сопряженных деталей (da max)	63
Размер сопряженных деталей (Da max.)	76
Размер сопряженных деталей (ra max.)	0,3
Масса	0,104 Кг
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	Есть

Производительность

Грузоподъемность динамическая (C).....	11,5 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	10,6 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке	8000 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке	9400 об/мин