


СВЕТИЛЬНИК TLK07 OL EM1 3 Ч.



Модель	TLK07 OL EM1 3 ч.
Артикул	27714

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	19 Вт
Световой поток	2000 лм
Световой поток в аварийном режиме	350 лм
Световая эффективность	105 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	281x281x113
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	≥ 0,85
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

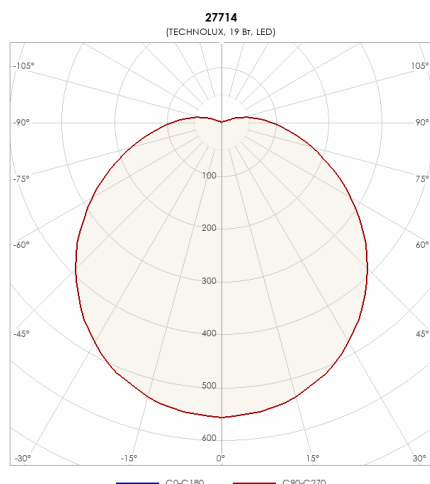

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Помещения общественного питания
- Вокзалы, аэропорты
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Офисы, административные здания
- Тоговые залы, магазины
- Киноконцертные залы
- Конференц-залы, выставочные помещения
- Автомобильные салоны

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната
- Источник света - светодиоды, доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 3000-5000 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности < 1% (TLK04 OL арт. 15268 Кп>85 %). В модификации ЕМ - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час. Тип аварийного светильника - автономный: ЕМ - постоянного действия, либо ЕМ0 - непостоянного действия
- Датчики - оптико-акустический (01)
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLK - код для заказа 15572)

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLK	15572