


Стойки C280 – C3080

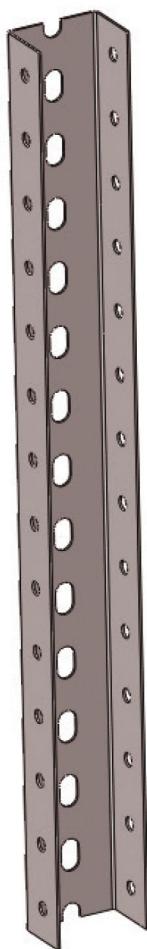

НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для установки полок П150, П250, П350, П450, П550, П650.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1


ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

2,5 | 2,0 | 4,0



Стойка крепится к строительным конструкциям сваркой, пристрелкой или на закладные изделия.

При потолочном креплении используются кронштейны потолочные КП, КПС.

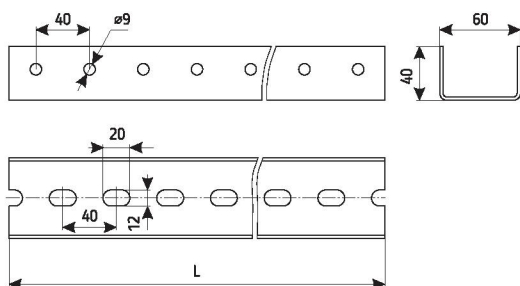

ТИП	L мм	ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА ПРИ S-2,5 кг
C280	280	2,5 2,0	0,68
C400	400		0,96
C560	560		1,35
C600	600		1,44
C800	800		1,92
C840	840		2,02
C1000	1000		2,41
C1120	1120		2,70
C1200	1200		2,89
C1400	1400		3,37
C1680	1680		4,04
C1800	1800		4,39
C1960	1960		4,72
C2000	2000		4,81
C2240	2240		5,39
C2520	2520		6,06
C2800	2800		6,73
C3000	3000		7,22
C3080	3080		7,41
C280x4	280	4,0	1,10
C400x4	400		1,57
C560x4	560		2,19
C600x4	600		2,35
C800x4	800		3,13
C840x4	840		3,29
C1000x4	1000		3,91
C1120x4	1120		4,38
C1200x4	1200		4,69
C1400x4	1400		5,48
C1680x4	1680		6,57
C1800x4	1800		7,04
C1960x4	1960		7,67
C2000x4	2000		7,82
C2240x4	2240		8,76
C2520x4	2520		9,86
C2800x4	2800		10,95
C3000x4	3000		11,74
C3080x4	3080		12,05

