040 140
Штангенциркуль цифровой для измерения наружных канавок

- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

Функции:


- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи

Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт



040 140 101

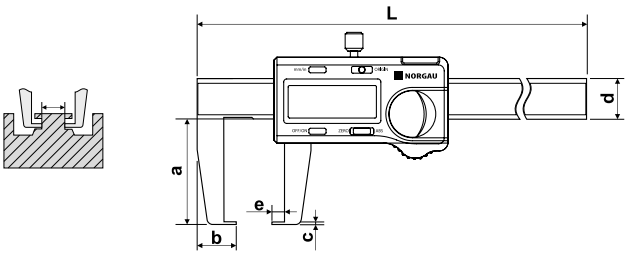



Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	Артикул
0 - 150	±0,04	250	40	15	1	16	5	040 140 101
0 - 300	±0,05	410	60	21	1,5	16	8	040 140 103

040 140
Штангенциркуль цифровой для измерения наружных канавок точечный


- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

Функции:


- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи

Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт

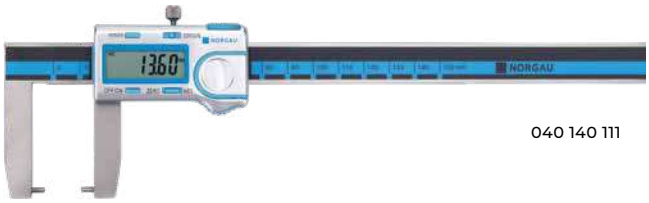

040 140 111

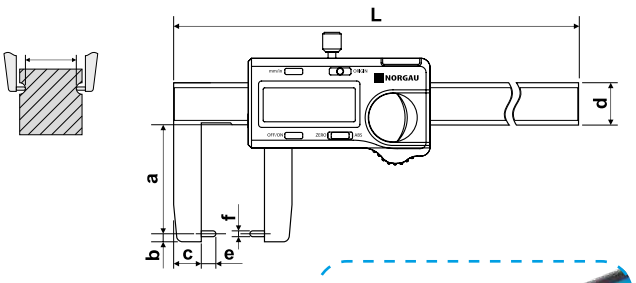




Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	Артикул
0 - 150	±0,04	250	40	3	10	16	5	2	040 140 111
0 - 300	±0,05	410	60	3	13	16	8	3	040 140 113

040 140
Штангенциркуль цифровой для измерения внутренних канавок

INOX мм/дюйм НОВИНКА NORGAU

- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

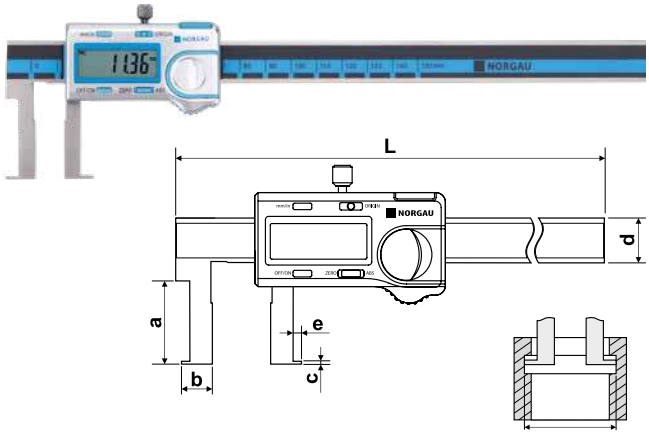

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи



Комплект поставки:


- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт

Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	Артикул
22 - 150	±0,05	250	30	11	1	16	5	040 140 121
30 - 300	±0,06	410	50	15	1,5	16	5	040 140 123

040 140
Штангенциркуль цифровой для измерения внутренних канавок точечный

INOX мм/дюйм НОВИНКА NORGAU

- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

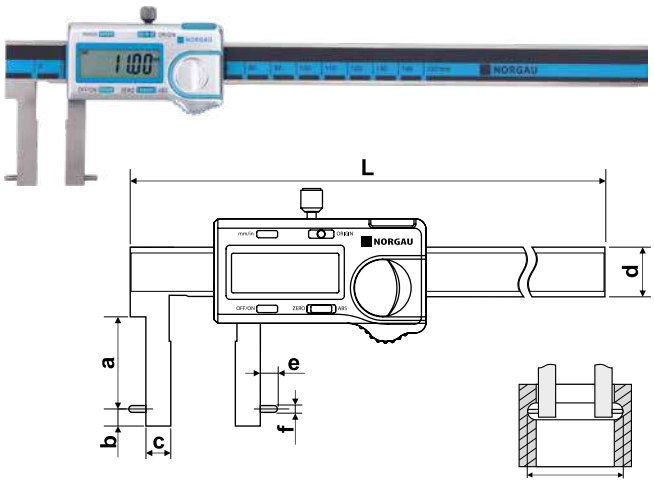

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи



Комплект поставки:


- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт


Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	Артикул
24 - 150	±0,05	250	30	3	7	16	5	2	040 140 131
30 - 300	±0,07	410	50	3	10	16	5	2	040 140 133

040 140
Штангенциркуль цифровой с тонкими губками

INOX | мм/дюйм | usb | НОВИНКА

NORGAU

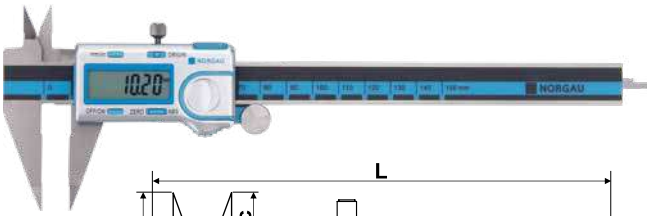

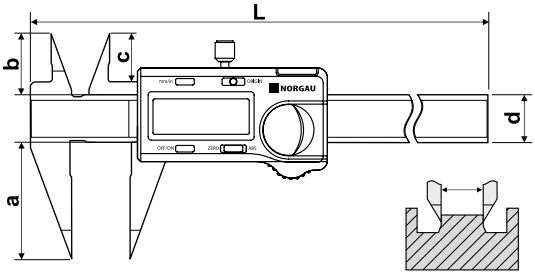



- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, плоским глубиномером и роликом микроподачи

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи

Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт


Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	d мм	Артикул
0 - 150	±0,04	236	40	21	16,5	16	040 140 142
0 - 200	±0,04	286	50	24	19,5	16	040 140 143
0 - 300	±0,05	400	60	25	21,5	16	040 140 144

040 140
Штангенциркуль для измерения толщины стенок труб

INOX | мм/дюйм | usb | НОВИНКА

NORGAU



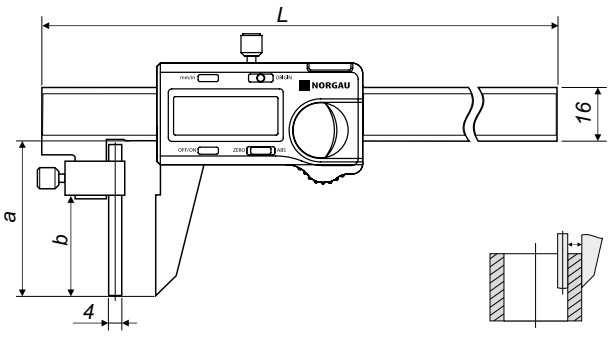



- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- С нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи

Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт

Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	Артикул
0 - 150	±0,04	250	46	30	040 140 151
0 - 200	±0,04	300	56	40	040 140 152
0 - 300	±0,05	400	66	50	040 140 153

040 140
Штангенциркуль цифровой для измерения межцентровых расстояний


- С выводом данных по USB-кабелю
- Шаг дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм/ 0,0005"
- Надежный штангенциркуль, с нержавеющими закаленными и тонко притертыми измерительными поверхностями
- Новая система установки нуля: установка нуля не требуется после выключения/ включения штангенциркуля. Ноль не сбивается в течении всего процесса работы.
- Со стопорным винтом, с плоским глубиномером, с роликом микроподачи

Функции:

- **ON/OFF – ВКЛ./ВЫКЛ**
- **ORIGIN** – установка начала измерений
- **ZERO/ABS** – обнуление дисплея для сравнительных измерений/ абсолютных измерений, отображение текущего значения по отношению к установленному началу измерений
- **mm/inch** - перевод единицы измерений мм/дюйм
- Индикация на дисплее в случае низкого заряда батареи

Комплект поставки:

- В пластиковом футляре, батарея CR1632, руководство по эксплуатации, паспорт

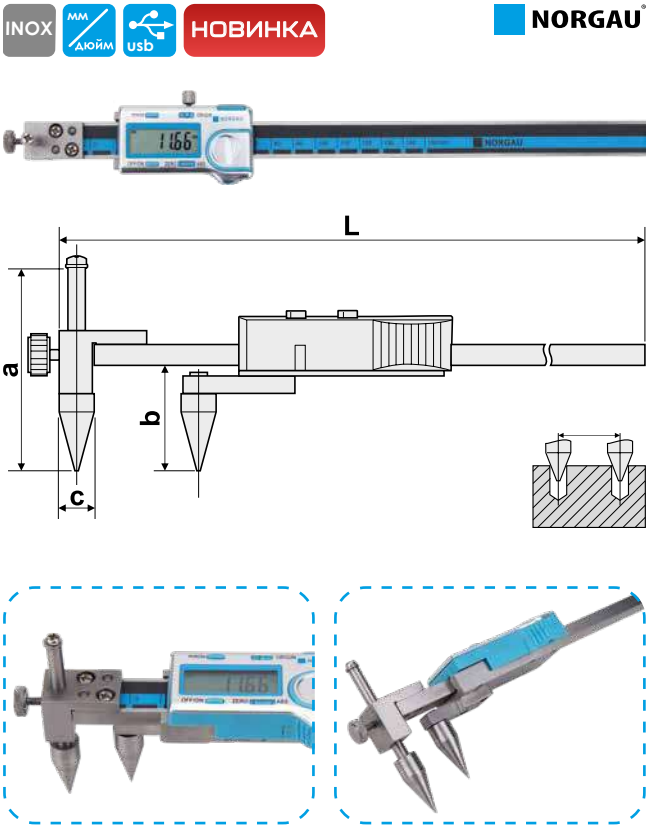

Диапазон измерений мм	Погрешность мм	L мм	a мм	b мм	c мм	Артикул
10 - 150	±0,05	280	64	30	10	040 140 191
10 - 200	±0,07	330	64	30	10	040 140 192
10 - 300	±0,09	430	64	30	10	040 140 193

