


Крышки прямых лотков КЛ

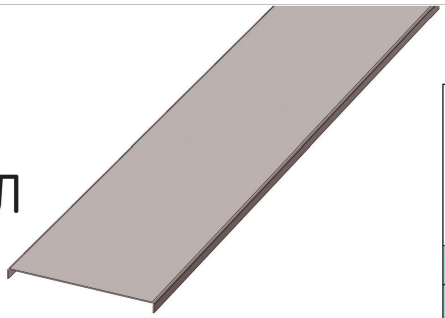



НАЗНАЧЕНИЕ

Используются совместно с лотком монтажным прямым для прокладки в нем проводов и кабелей.

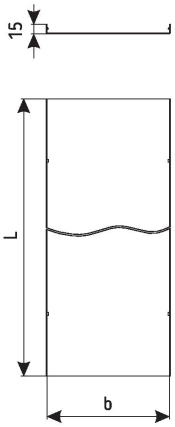

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

У3 | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5


ДЛИНА:

2 м | 3 м

ТИП	РАЗМЕРЫ, мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, мм	МАССА, кг
	b	L		
КЛ 50	50,5	2000	1,5	1,84
КЛ 75	75,5			2,43
КЛ 80	80,5			2,54
КЛ 100	100,5			3,02
КЛ 150	150,5			4,19
КЛ 200	200,5			5,37
КЛ 250	250,5			6,55
КЛ 300	300,5			7,73
КЛ 400	400,5			10,08
КЛ 500	500,5			12,44
КЛ 600	600,5			14,79
КЛ 50 x3000	50,5	3000		2,74
КЛ 75 x3000	75,5			3,61
КЛ 80 x3000	80,5			3,79
КЛ 100 x3000	100,5			4,49
КЛ 150 x3000	150,5			6,25
КЛ 200 x3000	200,5			8,00
КЛ 250 x3000	250,5			9,75
КЛ 300 x3000	300,5			11,51
КЛ 400 x3000	400,5			15,02
КЛ 500 x3000	500,5			18,52
КЛ 600 x3000	600,5			22,04

Скоба для крепления крышки лотка СКЛ





НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для дополнительной фиксации крышки к лоткам типа ЛМ, особенно при вертикальной прокладке кабельных трасс.

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: УТ1,5

МАТЕРИАЛ:
пружинная сталь

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА: 1,0

ТИП	ДЛЯ ЛОТКА ВЫСОТОЙ, мм	РАЗМЕРЫ, мм			ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, мм	МАССА, кг
		H	B	L		
СКЛ 25	25	36	18	24,5	1,0	0,013
СКЛ 50	50	61	43	29		0,02
СКЛ 65	65	76	58	32		0,02
СКЛ 80	80	91	73	35		0,02
СКЛ 100	100	111	93	38		0,03
СКЛ 150	150	161	143	47		0,04
СКЛ 200	200	211	193	56		0,04