| Тип | L,мм | Количество комплектов метизов, шт | Масса,кг S=4,0мм |
|---|---|---|---|
| ССД 200х4 | 200 | 2 | 1,67 |
| ССД 320х4 | 320 | | 2,60 |
| ССД 400х4 | 400 | | 3,22 |
| ССД 520х4 | 520 | | 4,16 |
| ССД 600х4 | 600 | | 4,80 |
| ССД 720х4 | 720 | | 5,74 |
| ССД 800х4 | 800 | | 6,36 |
| ССД 920х4 | 920 | | 7,30 |
| ССД 1000х4 | 1000 | 3 | 7,96 |
| ССД 1120х4 | 1120 | | 8,90 |
| ССД 1200х4 | 1200 | | 9,52 |
| ССД 1320х4 | 1320 | | 10,46 |
| ССД 1400х4 | 1400 | | 11,10 |
| ССД 1520х4 | 1520 | 4 | 12,08 |
| ССД 1600х4 | 1600 | | 12,70 |
| ССД 1720х4 | 1720 | | 13,64 |
| ССД 1800х4 | 1800 | | 14,26 |
| ССД 1920х4 | 1920 | | 15,20 |
| ССД 2000х4 | 2000 | 5 | 15,87 |
| ССД 2120х4 | 2120 | | 16,81 |
| ССД 2200х4 | 2200 | | 17,45 |
| ССД 2320х4 | 2320 | | 18,39 |
| ССД 2400х4 | 2400 | | 19,01 |
| ССД 2520х4 | 2520 | | 19,95 |
| ССД 2600х4 | 2600 | | 20,57 |
| ССД 2720х4 | 2720 | | 21,51 |
| ССД 2800х4 | 2800 | | 22,13 |
| ССД 2920х4 | 2920 | | 23,07 |
| ССД 3000х4 | 3000 | | 23,71 |

**Российская Федерация**

Курганский завод электромонтажных изделий

**ПАСПОРТ**

ССД LxS. 000 ПС

Стойка сдвоенная

ССД Lx4,0

г.Курган

## Стойка сдвоенная ССД Lx4,0

**1 Назначение**

1.1 Стойка сдвоенная служит для установки полок П150 - П650.

**2 Технические данные**

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

| Класс стойкости | Толщина покрытия, мкм | Метод нанесения покрытия | Указать в маркировочных данных |
|---|---|---|---|
| 3 | св. 12 до 19 | предварительно | оц 3 |
| 3а | от 4 до 12 | оцинкованный | оц |
| 4 | до 24,5 | лист | оц 4 |
| 5 | минимум 45 | с погружением | г/ц 5 |
| 6 | минимум 55 | после | г/ц 6 |
| 7 | минимум 70 | изготовления | г/ц 7 |
| 8 | минимум 85 | ГОСТ 9.307 | г/ц 8 |

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 80 х 63 х L, масса: см. таблицу.

**3 Сведения о сертификации**

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

**4 Требования безопасности**

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

**5 Указания по применению**

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

**6 Условия хранения и транспортировки**

6.1 Упакованные стойки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

**7 Утилизация**

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

**8 Гарантийные обязательства**

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

**9 Сведения о рекламациях**

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

**10 Адрес изготовителя**

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru


**11 Свидетельство о приемке**

11.1 Изделие ССД Lx4,0 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Комплект:

Стойка С - 2шт.
Количество комплектов
метизов - см. таблицу

1 комплект метизов состоит:
Болт М10х25 ГОСТ 7798-70 - 1шт.
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 - 1шт.
Шайба 10 ГОСТ 6402-70 - 1шт.
Шайба 10 ГОСТ11371-78 -2шт.

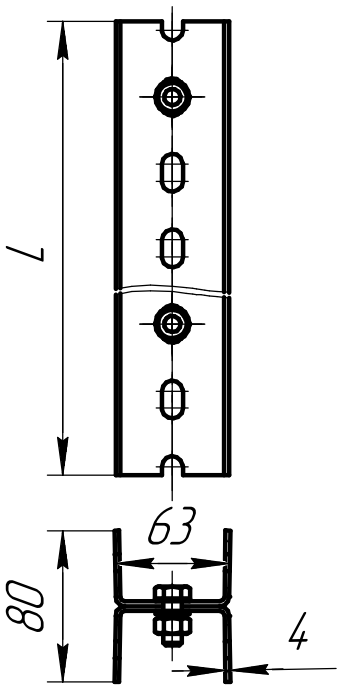


Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: