Коробка монтажная распределительная IP55 из оцинкованной стали



Описание

Коробка монтажная распределительная КМ-А-1515 IP55 предназначена для установки коммутационных аппаратов. Применяется для монтажа на открытом воздухе и внутри помещений, в жилых, общественных и производственных зданиях. Корпус коробки монтажной распределительной изготовлен из листовой конструкционной стали Ст3 толщиной 1,2 мм, имеет защитное оцинкованное покрытие и окрашен полимерной краской в белый цвет RAL 9016.

Конструкция

Корпус коробки монтажной распределительной КМ-А-1515 IP55 увеличен по высоте, имеет квадратную форму. Крышка герметично прилегает к корпусу за счёт винтов и силиконовой уплотнительной прокладки. Коробка оснащена DIN-рейкой на которой размещают коммутационные аппараты. На крышке и корпусе коробки распределительной располагаются заземляющие зажимы «PE». В боковых стенках установлены ступенчатые силиконовые втулки мембранного типа, обеспечивающие степень защиты не ниже IP55.

Особенность

Коробка монтажная распределительная имеет повышенную коррозионную стойкость за счёт: гальванической обработки и полимерного покрытия. Все наружные элементы крепления выполнены из нержавеющей стали. Коробки сертифицированы на соответствие требованиям технического регламента: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Характеристики

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации	от -40 до +100 °С
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ 2, ОМ 2
Степень защиты	IP55
Диапазон минимального и максимального диаметров присоединяемого кабеля	4-18 мм
Размер ключа, используемого для крепления крышки коробок к корпусу (момент затяжки: от 1.5 до 2 Нм)	S10
Размер ключа для крепления зажима PE	S8
Размер отверстий для крепления коробок	7 мм
Гарантийный срок эксплуатации коробки	24 месяца со дня ввода в эксплуатацию
Паспорт и руководство по эксплуатации прилагаются на партию.	

Структура обозначения

КМ-А 1515 IP55 со смотровым окном

Наличие смотрового окна 40х80 мм

Степень защиты
IP55

Размер корпуса*
1515 – 150х150х108 мм

Тип коробки
КМ-А – коробка монтажная общепромышленная, для распределительных автоматов

* без учёта элементов крепления и кабельных вводов

КМ-А-1515 IP55

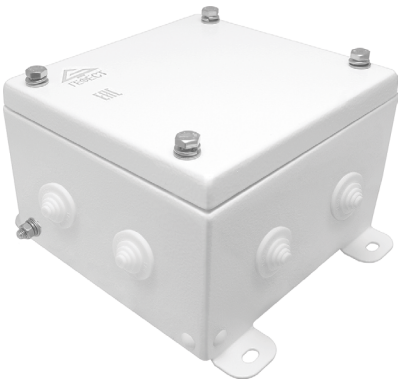

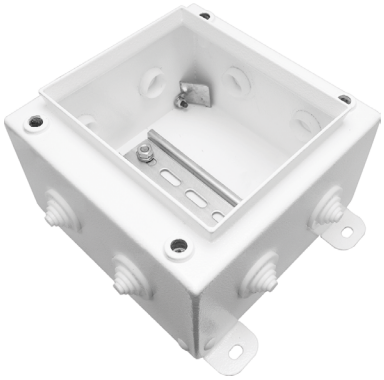

Размер*, мм	150х150х108
Количество кабельных вводов	8
Длина участка на Din-рейке, для размещения коммутационного аппарата, мм	95

* без учёта элементов крепления и кабельных вводов

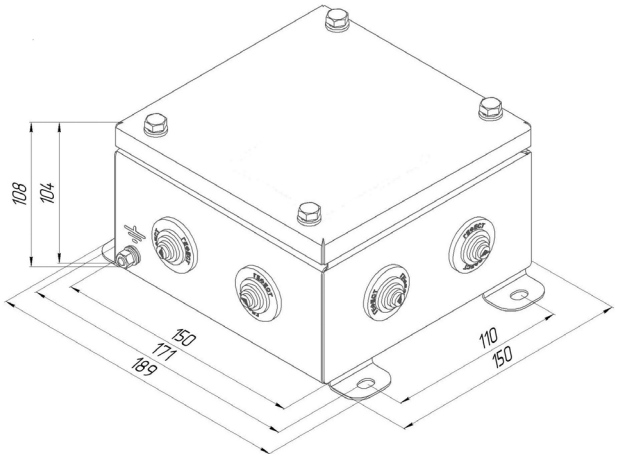
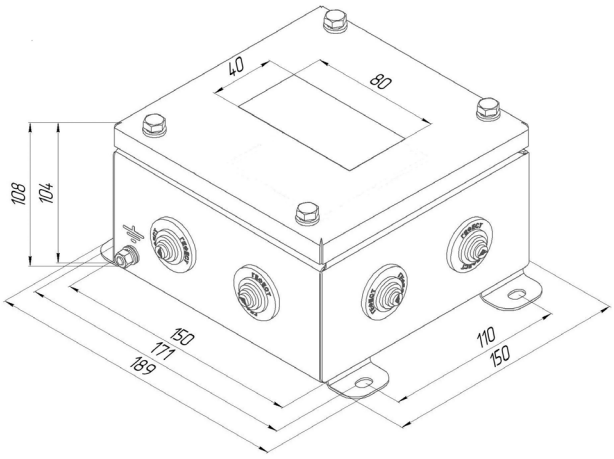
КМ-А-1515 IP55 со смотровым окном