


# Светильник БУК (60°) 10 Вт (1м)

| Артикул                                  | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | КСС | Тцв, К | Цена, руб |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----|--------|-----------|
| <b>Базовая модификация - КСС тип «Д»</b> |                    |                           |     |        |           |
| LE-СТУ-51-010-4285-65Д                   | 1500               | 10                        | Д   | 4000   | 35570.00  |
| LE-СТУ-51-010-4286-65Т                   | 1500               | 10                        | Д   | 3000   | 35570.00  |
| <b>Модификация с оптикой КСС тип «Ш»</b> |                    |                           |     |        |           |
| LE-СТУ-51-010-4299-65Д                   | 1500               | 10                        | Ш   | 4000   | 35570.00  |
| LE-СТУ-51-010-4300-65Т                   | 1500               | 10                        | Ш   | 3000   | 35570.00  |

| Характеристики                             |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Степень защиты, IP                         | 65                            |
| FORM_ORDER                                 | Y                             |
| Напряжение питания, В / частота, Гц        | 175-264В/50Гц                 |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 245x440x1225                  |
| Цвет корпуса стандартная модификация       | тёмно-серый RAL7016 (шагрень) |
| Вес нетто, кг                              | 23                            |
| Блок аварийного питания                    | нет                           |
| Цветовая температура, К                    | 3000                          |
| Управление                                 | нет                           |
| Взрывозащита                               | нет                           |
| Гарантийный срок, лет                      | 5                             |
| Класс электробезопасности                  | I                             |
| Пульсации светового потока, % менее        | 5                             |
| Срок службы, часы                          | 100 000                       |
| Индекс цветопередачи, CRI                  | >70                           |
| Класс светораспределения                   | П                             |
| Коэффициент мощности                       | 0,98                          |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ 1                         |
| Температурный диапазон, С°                 | -45 - +50 °С                  |

| Опции                                            |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Цвет корпуса по RAL                              | LE-0894 |
| Диммируемый источник питания 1-10В               | LE-0757 |
| Диммируемый источник питания DALI                | LE-0973 |
| Закладное основание для светильников высотой 1 м | LE-4261 |
| Дополнительная консоль 18 Вт                     | LE-4150 |
| Дополнительная консоль 25 Вт                     | LE-4458 |
| Дополнительная консоль 36 Вт                     | LE-4459 |
| Дополнительная консоль 60 Вт                     | LE-4460 |
| Анкерная закладная, 300мм                        | LE-6483 |
| Анкерная закладная, 500мм                        | LE-6484 |
| Анкерная закладная, 1000мм                       | LE-6485 |

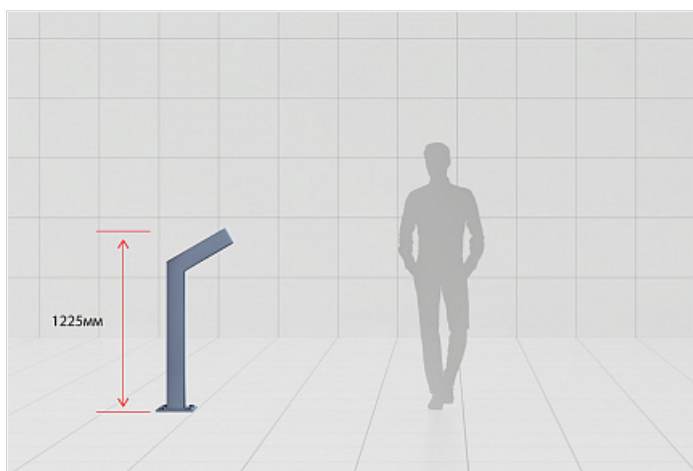

# Светильник БУК (60°) 10 Вт (1м)

## Общая информация

**БУК (СТУ)** - торшерные светодиодные уличные светильники с углом наклона консоли 60°.

Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность при помощи опционального закладного основания.

Светильники выпускаются в двух модификациях:

- С вторичной оптикой - КСС «Ш»;
- Без вторичной оптики - КСС «Д».

Для изготовления корпусов светильников применяется труба квадратного сечения: 100x100x3мм. Корпуса светильников защищены от коррозии методом порошкового цинкования и окрашены порошковой краской с фактурой «шагрень», цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

Опциональное закладное основание защищено от коррозии методом горячего цинкования.

Для светильников серии БУК (СТУ) доступен обширный пакет опций, который позволяет кастомизировать световые установки под требования заказчика:

- Опциональные управляемые источники питания;
- Изменение угла наклона консоли (по умолчанию консоль установлена под углом 60°);
- Дополнительные консоли по умолчанию устанавливаются с углом наклона 60°, угол наклона может быть выбран заказчиком;
- Установка дополнительных консолей возможна на необходимой высоте (по умолчанию светильники выпускаются с одной консолью);
- Цвет корпуса возможно выбрать по шкале RAL (по умолчанию цвет корпуса темно-серый);

Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды - IP65.

## Преимущества

- Высокая эффективность светильников более 150 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Вторичная оптика собственной разработки, формирующая КСС тип «Ш»;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP 65.

