СПЕЦИФИКАЦИЯ DHI-VTO4202F-MN

Dahua DHI-VTO4202F-MN - заглушка.

VTO4202F-X Series - Модульная вызывная панель




- Модули обеспечивают отличные возможности расширения
- Передняя панель из анодизированного алюминия; IK07
- Поддержка голосовой и видеосвязи
- 2 Мп видеокамера с объективом "рыбий глаз", высоким разрешением и углом обзора 160°
- Функции контроля доступа; управление двумя замками
- Совместимость с 2-проводным интерфейсом и интерфейсом RJ45
- Накладной и врезной монтаж
- IP65 (На зазор между устройством и стеной наносится силикатный гель. Рекомендуется жидкий силикат натрия.)

Возможные модули:

- **DHI-VTO4202F-P**. Основной модуль вызывной панели с камерой
- **DHI-VTO4202F-MB2**. Вызывной модуль с 2-мя кнопками
- **DHI-VTO4202F-MB1**. Вызывной модуль с 1-ой кнопкой
- **DHI-VTO4202F-MB5**. Вызывной модуль с 5-ю кнопками
- **DHI-VTO4202F-MF**. Модуль со считывателем отпечатка пальца
- **DHI-VTO4202F-MK**. Модуль клавиатуры с подсветкой(0–9, *, #)
- **DHI-VTM125**. Металлическая рамка для 2-х модулей
- **DHI-VTM126**. Металлическая рамка для 3-х модулей
- **DHI-VTM127**. Металлическая монтажная коробка для 2-х модулей
- **DHI-VTM128**. Металлическая монтажная коробка для 3-х модулей

- **DHI-VTO4202F-MA**. Основной аудио модуль (обязателен)
- **DHI-VTO4202F-MS**. Модуль с 3" STN дисплеем
- **DHI-VTO4202F-ML**. Модуль со световыми индикаторами
- **DHI-VTO4202F-MR**. Модуль со считывателем карт доступа
- **DHI-VTO4202F-MN**. **Заглушка**

Применение

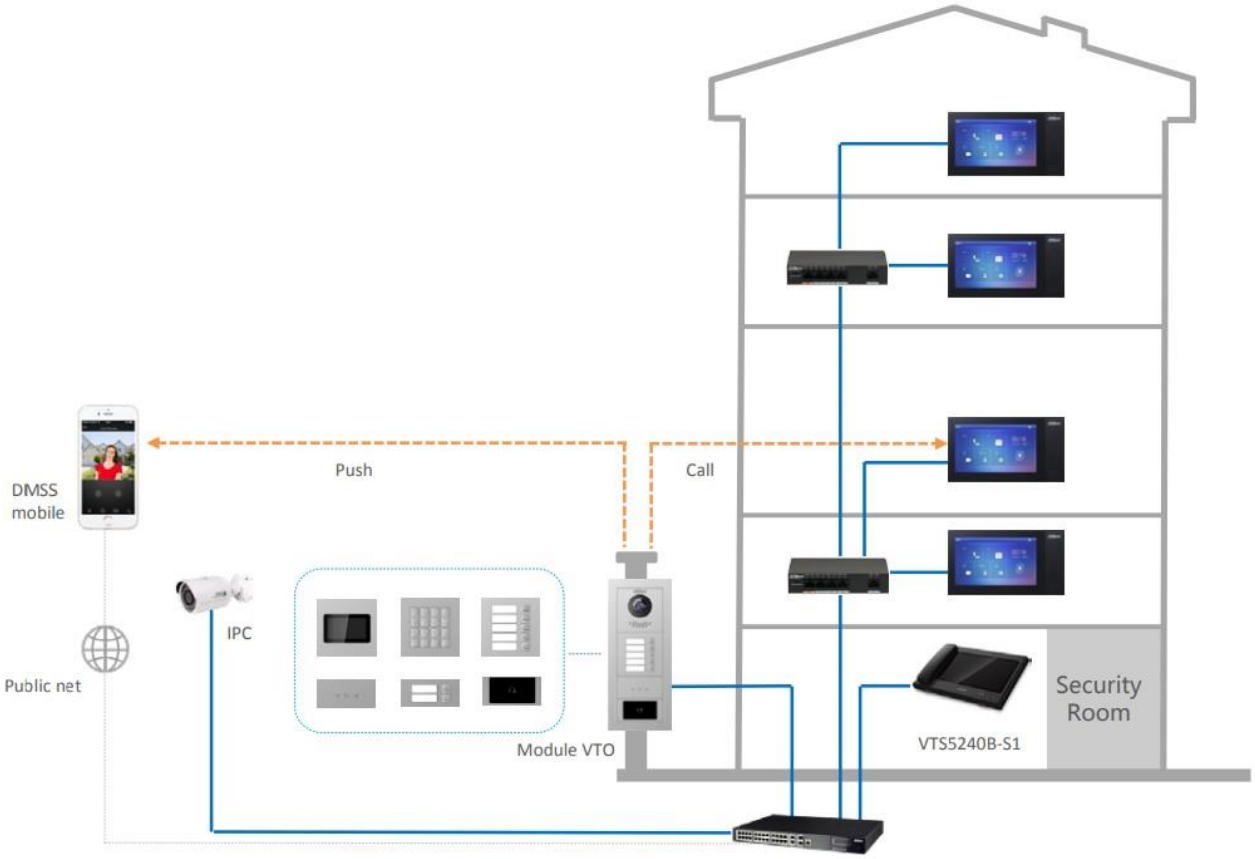

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 100x50x29
- Масса (кг): 0.50