

FAG

NJ306-E-XL-TVP2

Цилиндрический роликоподшипник

Материальный номер Schaeffler:
0167360870000

Цилиндрический роликоподшипник NJ..-E-XL-TVP2, с сепаратором, однорядный, 2 борта на наружном кольце, 1 борт на внутреннем кольце, тип NJ

X-life

Техническая информация

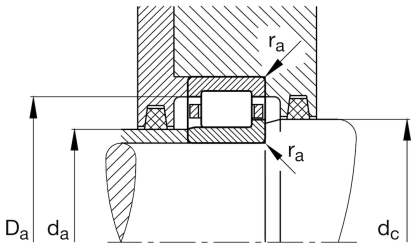

Основные размеры и рабочие характеристики

d	30 mm	Диаметр отверстия
D	72 mm	Наружный диаметр
B	19 mm	Ширина
C_r	61.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	48.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.800 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	14.200 1/min	Предельная частота вращения
$n_{\vartheta r}$	8.900 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
≈m	0,384 kg	Вес

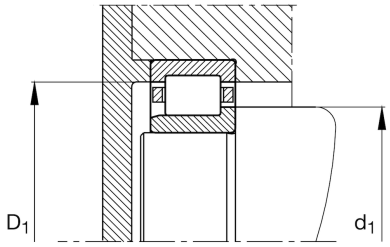

Присоединительные размеры

$d_{a\ min}$	37 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$d_{a\ max}$	40 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$D_{a\ max}$	65 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$d_{c\ min}$	48 mm	Мин. заплечик вала
$r_{a\ max}$	1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r_{min}	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
s	1,2 mm	Осевое перемещение
E	62,5 mm	Диаметр дорожки качения наружного кольца
F	40,5 mm	Диаметр дорожки качения внутреннего кольца
$D_{1\ min}$	59,2 mm	Мин. диаметр бортика наружного кольца
d_1	45 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.

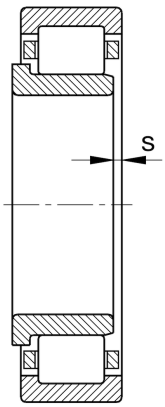

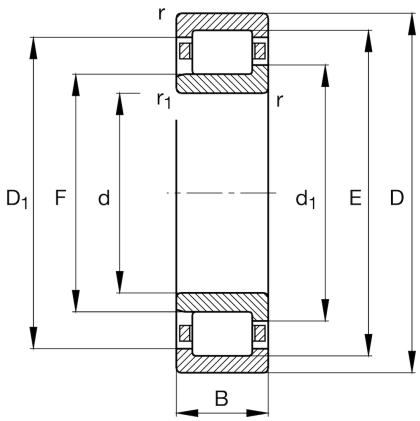

Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

	HJ306-E	Фасонное упорное кольцо

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.