


## Системные аксессуары

### Угол горизонтальный 45° R300

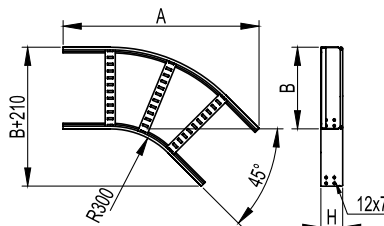

#### Назначение

- поворот трассы на 45° в горизонтальной плоскости.

#### Характеристики


- толщина поперечины – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

#### Особенности

- поставляется в комплекте с метизами и соединительными пластинами (LG5000/LG8000/LG1000, CM010620, CM110600, CM220600 в соответствующем аксессуаре исполнения).

| Высота Н, мм | Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак. | Толщина лонжерона – 1,2 мм |             |             | Толщина лонжерона – 1,5 мм |             |             |
|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|              |                        |             |                | код. исп. 1                | код. исп. 2 | код. исп. 4 | код. исп. 1                | код. исп. 2 | код. исп. 4 |
| 50           | 200                    | 650         | 1,4            | LC0532K                    | LC0532KHDZ  | LC0532KZL   | LIC0532K                   | LIC0532KHDZ | LIC0532KZL  |
|              | 300                    | 720         | 1,7            | LC0533K                    | LC0533KHDZ  | LC0533KZL   | LIC0533K                   | LIC0533KHDZ | LIC0533KZL  |
|              | 400                    | 790         | 1,9            | LC0534K                    | LC0534KHDZ  | LC0534KZL   | LIC0534K                   | LIC0534KHDZ | LIC0534KZL  |
|              | 500                    | 860         | 2,4            | LC0535K                    | LC0535KHDZ  | LC0535KZL   | LIC0535K                   | LIC0535KHDZ | LIC0535KZL  |
|              | 600                    | 930         | 2,6            | LC0536K                    | LC0536KHDZ  | LC0536KZL   | LIC0536K                   | LIC0536KHDZ | LIC0536KZL  |
| 80           | 200                    | 650         | 1,8            | LC0832K                    | LC0832KHDZ  | LC0832KZL   | LIC0832K                   | LIC0832KHDZ | LIC0832KZL  |
|              | 300                    | 720         | 2              | LC0833K                    | LC0833KHDZ  | LC0833KZL   | LIC0833K                   | LIC0833KHDZ | LIC0833KZL  |
|              | 400                    | 790         | 2,3            | LC0834K                    | LC0834KHDZ  | LC0834KZL   | LIC0834K                   | LIC0834KHDZ | LIC0834KZL  |
|              | 500                    | 860         | 2,8            | LC0835K                    | LC0835KHDZ  | LC0835KZL   | LIC0835K                   | LIC0835KHDZ | LIC0835KZL  |
|              | 600                    | 930         | 3,1            | LC0836K                    | LC0836KHDZ  | LC0836KZL   | LIC0836K                   | LIC0836KHDZ | LIC0836KZL  |
| 100          | 200                    | 650         | 2              | LC0132K                    | LC0132KHDZ  | LC0132KZL   | LIC0132K                   | LIC0132KHDZ | LIC0132KZL  |
|              | 300                    | 720         | 2,3            | LC0133K                    | LC0133KHDZ  | LC0133KZL   | LIC0133K                   | LIC0133KHDZ | LIC0133KZL  |
|              | 400                    | 790         | 2,5            | LC0134K                    | LC0134KHDZ  | LC0134KZL   | LIC0134K                   | LIC0134KHDZ | LIC0134KZL  |
|              | 500                    | 860         | 3,1            | LC0135K                    | LC0135KHDZ  | LC0135KZL   | LIC0135K                   | LIC0135KHDZ | LIC0135KZL  |
|              | 600                    | 930         | 3,4            | LC0136K                    | LC0136KHDZ  | LC0136KZL   | LIC0136K                   | LIC0136KHDZ | LIC0136KZL  |

### Крышка на угол горизонтальный 45° R300



#### Назначение

- дополнительная защита кабеля от воздействий внешней среды.

#### Характеристики

- толщина стали – 1,0 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

#### Особенности

- поставляется в комплекте с монтажными элементами (CM030508, CM100500, 37501) в соответствующем аксессуаре исполнения.

| Ширина основания В, мм | Длина А, мм | Вес*, кг/упак.. | Код. исп. 1 | Код. исп. 2 | Код. исп. 4 |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 200                    | 650         | 0,8             | LK0230K     | LK0230KHDZ  | LK0230KZL   |
| 300                    | 720         | 1,3             | LK0330K     | LK0330KHDZ  | LK0330KZL   |
| 400                    | 790         | 1,9             | LK0430K     | LK0430KHDZ  | LK0430KZL   |
| 500                    | 860         | 2,5             | LK0530K     | LK0530KHDZ  | LK0530KZL   |
| 600                    | 930         | 3,1             | LK0630K     | LK0630KHDZ  | LK0630KZL   |

\* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1