


# ГИРЛЯНДА БАХРОМА

IP44

степень  
защиты



шнур питания  
в комплекте



+40°C  
-20°C  
температура  
использования

ПРОЗРАЧНЫЙ  
ПВХ


провод

МЕРЦАНИЕ

режим  
свечения

230В

напряжение

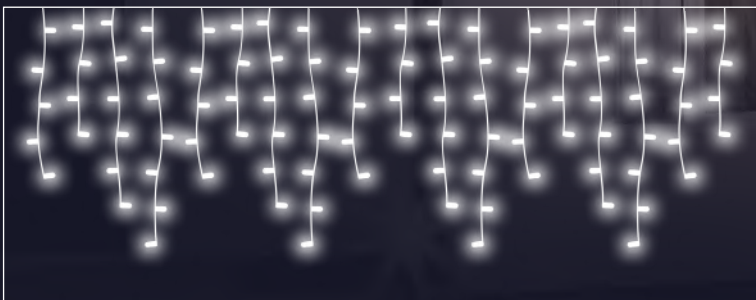

255-525		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-545		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-595		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.

255-526		5x0,6 м	112 LED	соединение до 10 шт.
255-546		10x0,6 м	238 LED	соединение до 5 шт.
255-596		25x0,6 м	588 LED	соединение до 2 шт.