
ДСП-114-03 NEW

Гарантия 7 лет | IP66/ IP67 | УХЛ1
Сделано в России | -60 +50 | EMC | AC/DC
Отсутствие пульсаций | F | CRI >80 | IK08






описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Источник питания внутреннего исполнения гарантирует высокий коэффициент мощности >0,98 и работу в широком диапазоне входных напряжений 190–260 В. В комплект входит рым-болт для установки светильника подвесным способом.

Оптическая часть: доступны модификации с защитным закаленным стеклом, и есть на выбор 3 варианта углов светового потока: 60°, 90° и 120°. Рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой из поликарбоната образует угол рассеяния светового потока 60° или 90°. Модификации без линз с рассеивателем только из закаленного стекла имеют угол светового потока 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

Дополнительная информация: для дополнительной защиты есть модификации с защитной решеткой.

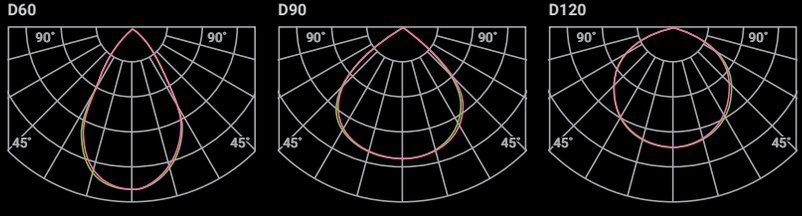

Ø 357x91 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Угол светового потока
ДСП-114-03-200-3/4/5K-D60	200 Вт	25900 лм	130	60°
ДСП-114-03-200-3/4/5K-D90	200 Вт	26300 лм	132	90°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D60	200 Вт	24600 лм	123	60°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D90	200 Вт	25600 лм	128	90°
ДСП-114-03-C-200-3/4/5K-D120	200 Вт	26900 лм	135	120°

Модификации серии ДСП-114-03 ДСП-114-03-XG-200-YK-D

X — рассеиватель	G — решетка	Y — цветовая температура	D — угол светового потока
C — стекло	P — решетка в комплекте	3 — 3000 K	D60 — 60°
отсутствие символа – поликарбонат	отсутствие символа – без решетки	4 — 4000 K	D90 — 90°
		5 — 5000 K	D120 — 120°