

ЛСП01 Норд, Nord LED, ДСП

220В

50Гц



УХЛ2

IP65


$K_v \leq 1\%$

PF $\geq 0,95$

4000K

90Ra

LED

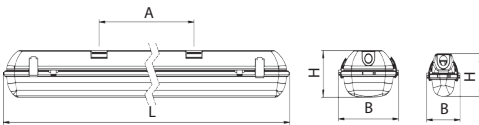

МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Применение

Светильники **ЛСП01 Норд, Nord LED, ДСП** предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Тип источника света

ЛСП01 Норд: люминесцентные трубчатые лампы T8 G13, T5 G5.

Nord LED: светодиодные линейки, светодиодные лампы T8 G13.

ДСП: светодиодные линейки.

Установка

Крепление на несущую поверхность. Подвес на трос, стержень или крюк. Монтаж индивидуально или в линию.

Материал

Корпус: поликарбонат серого цвета.

Рассеиватель:

ЛСП Норд, Nord LED, ДСП: прозрачный полистирол или матовый светорассеивающий полистирол.

Монтажная панель: сталь, окрашенная белой порошковой краской.