Diora Unit2 280/37000 K14 3K i консоль

Артикул: DU300K14-3K-I-C

Цена: 110 899 рублей



Назначение

Освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, карьеров, портов, объектов архитектуры.

О светильнике

• Устойчив к агрессивным средам
• Световой поток с углом расходимости 14°
• Ударопрочный рассеиватель и корпус
• Возможность аварийного освещения
• Степень защиты IP67
• Широкий диапазон мощности и светового потока
• Отличное решение для акцентированного либо заливающего освещения











ОПИСАНИЕ

Установка

Консольное крепление от 20 до 52 мм. Опционально доступны крепления: регулируемый консольный кронштейн (до 82 мм), тросовый подвес, рым-болт и встраиваемое крепление для АЗС.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус и консольное крепление изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Групповая оптика Ledil под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

• Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
• болт с внутренним шестигранником M8x35 DIN912 [4 шт]

Управление освещением

Светильник управляется по аналоговому протоколу 1..10 В

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Кронштейн поворотная консоль (-20 до 75) (комплект)



Кронштейн поворотный 90 град. Caiman / Unit




Настенный кронштейн для консольного крепления с регулировкой угла наклона



Консольный кронштейн Unit (комплект)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Решётка защитная Unit/Angar D90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	280
Световой поток, лм	37000
Световая отдача, лм/Вт	132
Кривая силы света (КСС)	концентрированная К14
Угол расходимости светового потока	14
Габаритные размеры (без крепления)	613 x 330 x 70
Установочные размеры (с креплением)	613 x 330 x 107
Масса нетто, кг	9.8
Масса брутто, кг	10.2
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	630x348x128
Объем упаковки, м³	0.028063
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	128
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP67
Ударопрочность (IK)	08
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Unit K14

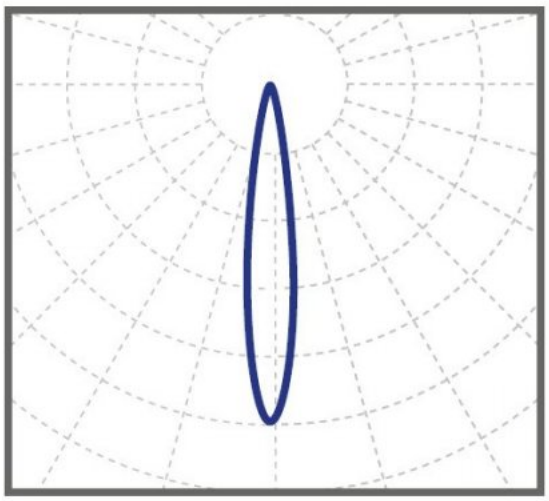

концентрированная K14 КСС 14°

ЧЕРТЁЖ

