
# ДО-01 75 Вт

Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | УХЛ1
Сделано в России | -60 +60 | EMC | IK08
Отсутствие пульсаций | F | CRI >80







## описание модели

**Конструкция:** светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

**Оптическая часть:** прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока. Возможна установка рассеивателя из стекла.

**Способ монтажа:** на плоскую поверхность.

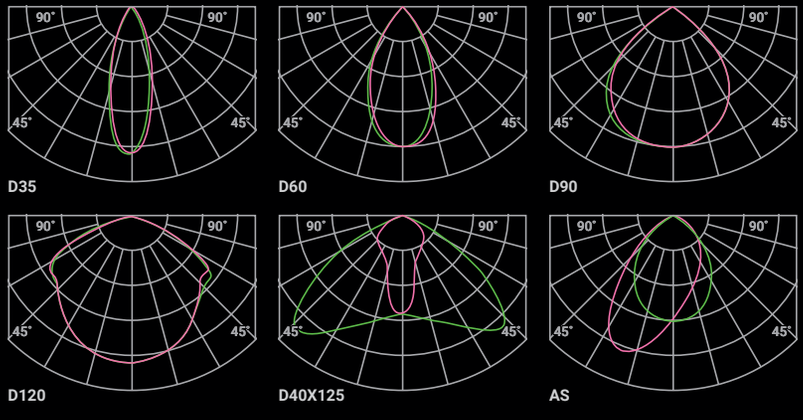


## 75 Вт

| Наименование | Световой поток | КЦТ | лм/Вт |
|---|---|---|---|
| ДО-01-75-4К-D35 | 10500 лм | 4000 К | 140 |
| ДО-01-75-4К-D60 | 11250 лм | 4000 К | 150 |
| ДО-01-75-4К-D90 | 12150 лм | 4000 К | 162 |
| ДО-01-75-4К-D120 | 12000 лм | 4000 К | 160 |
| ДО-01-75-4К-D40X125 | 11000 лм | 4000 К | 147 |
| ДО-01-75-4К-AS | 11000 лм | 4000 К | 147 |

## Модификации серии ДО-01

**ДО-01-X-75-YK-D**

X — рассеиватель
С — стекло
отсутствие символа — поликарбонат

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

D — угол светового потока/тип КСС
D35 — 35°/круглосимметричная
D60 — 60°/круглосимметричная
D90 — 90°/круглосимметричная
D120 — 120°/круглосимметричная
D40x125 — 40°x125°/симметричная
AS — 60°x80°/асимметричная