


Светильник АЛБАТРОС для ячейки 100×100 и 120х120 мм



Рассеиватель

прозрачный ударопрочный
поликарбонат

Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава с химической
обработкой поверхности для защиты от
окисления

Источник питания

с гальванической развязкой




Светодиоды

Osram, Cree,
Samsung, Lumileds


Ребра радиатора

для увеличения площади
охлаждения

*- на изображении
часть потолка
Грильято с ячейкой
100х100 мм

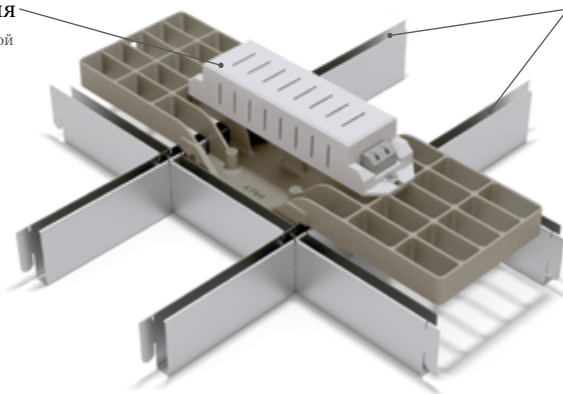


Габаритные размеры

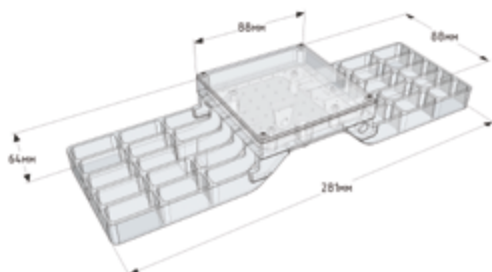

Кривая силы света (тип КСС)

Д (120°)

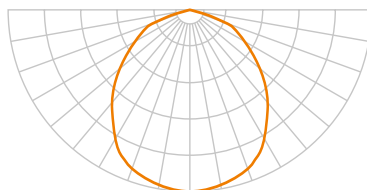

Технические характеристики

Параметры	АТ-ДВО-07-33-35-Х АТ-ДВО-07-33-34-Х	АТ-ДВО-07-33-35-О АТ-ДВО-07-33-34-О	АТ-ДВО-07-33-45-Х АТ-ДВО-07-33-44-Х	АТ-ДВО-07-33-45-О АТ-ДВО-07-33-44-О
Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, G10), мм	100×100	100×100	120×120	120×120
Потребляемая мощность не более, Вт	33	33	33	33
Световой поток светильника в комплекте (± 10%), Лм	4 000	3 200	4 000	3 200
Производитель светодиодов	Samsung		Samsung	
Тип кривой силы света (КСС)	Д	Д	Д	Д
Количество световых модулей, шт.	1(один)			
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0.98			
Коэффициент пульсации не более, %	2			
Цветовая температура, К	5000/4000	5000/4000	5000/4000	5000/4000
Индекс цветопередачи, Ra	80	80	80	80
Количество источников питания, шт.	1 выносной закрепленный на корпусе светильника			
Рабочее напряжение, В	176-264VAC/50Гц			
Степень защиты	IP20			
Температура эксплуатации, °С	-10...+40			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Гарантия не менее, лет	3			
Срок службы светильника, лет	10			
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000			
Материал корпуса	Алюминевый сплав		Алюминевый сплав	
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В (без ИТ), мм	281×88×64	281×88×64	281×108×64	281×108×64
Рассеиватель	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал
Вес светильника(вместе с ИТ), кг	0,4	04	0,4	0,4

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный
В – встраиваемый
О – для общественных зданий

Серия

Х – рассеиватель микропризма
(стандартная комплектация)
О – опал
отсутствие индекса – прозрачный
рассеиватель

АТ - ДВО - 07 - 33 - 35 - Х

Производитель
ООО «Атон»

Мощность, Вт

Первая цифра - условный размер ячейки
по осям (G10): 3-100*100мм/ 4-120*120 мм

Вторая цифра — цветовая температура:
5 – 5 000 К/ 4 - 4000К

Светильник АЛЬБАТРОС для ячейки 100*100 и 120*120мм

Параметры	АТ-ДВО-07-10-35-Х АТ-ДВО-07-10-34-Х АТ-ДВО-07-10-33-Х	АТ-ДВО-07-10-35-О АТ-ДВО-07-10-34-О АТ-ДВО-07-10-33-О	АТ-ДВО-08-10-35-Х	АТ-ДВО-08-10-35-О	АТ-ДВО-07-06-34-Х	АТ-ДВО-07-06-34-О
Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, G10), мм	100x100					
Потребляемая мощность не более, Вт	10	10	10	10	6	6
Световой поток светильника в комплекте (± 10%), Лм	1 500	1 200	1500	1200	900	720
Производитель светодиодов	SAMSUNG					
Тип кривой силы света (КСС)	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Количество световых модулей, шт.	1	1	1	1	1	1
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,9	0,9	-	-	0,9	0,9
Коэффициент пульсации не более, %	2	2	-	-	2	2
Цветовая температура, К	5000	4000	5000	5000	4000	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80	80	80	80	80	80
Количество источников питания, шт.	1 встроенный					
Рабочее напряжение, В	176–264 В / 50 Гц (VAC)		12В (VDC)		176–264 В / 50 Гц (VAC)	
Степень защиты	IP20					
Температура эксплуатации, °С	–10...+40					
Климатическое исполнение	УХЛ4					
Гарантия не менее, лет	3	3	3	3	3	3
Срок службы светильника, лет	10					
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000					
Материал корпуса	литой алюминий					
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм	108x88x38					
Рассеиватель	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал	Микропризма	Опал
Вес светильника, кг	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный
В – встраиваемый
О – для общественных зданий

Серия


АТ - ДВО - 07 - 10 - 35 - Х

Производитель
ООО «Атон»

Мощность, Вт

Х – рассеиватель микропризма (стандартная комплектация)
О-опал
отсутствие индекса- прозрачный рассеиватель

Первая цифра - условный размер ячейки по осям (G10): 3-100*100 мм
Вторая цифра — цветовая температура:
5 – 5000 К/ 4- 4000 К/ 3-3000 К

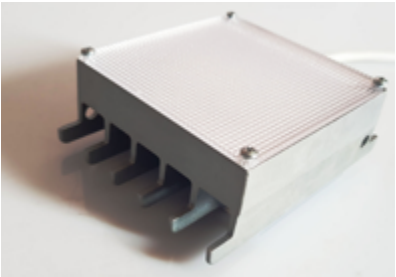

Габаритные размеры

