B-PLUS

Вентилятор с тонкой передней панелью, установка в потолок или стену





Код	Модель	Цвет	Штрихкод	Опции	Ø (мм)	В (Вольт)	SPEED (r.p.m)	Мощность (Вт)	Производительность	Уровень шума Дб	Вес (Kg)
TIMER SERIES											
00981101	**B10 PLUS T**	☐	8422248049566	●	100	230	2500	15	98	41	0,6
00982100	**B12 PLUS T**	☐	8422248113489	●	120	230	2450	20	190	43	0,8
00983100	**B15 PLUS T**	☐	8422248114257	●	150	230	2100	28	320	43	0,9
STANDARD SERIES											
00990000	**B8 PLUS**	☐	8422248113168	●	90	230	2500	15	70	39	0,57
00281000	**B10 PLUS**	☐	8422248047210	●	100	230	2500	15	98	41	0,6
00282000	**B12 PLUS**	☐	8422248053969	●	120	230	2450	20	190	43	0,8
00283000	**B15 PLUS**	☐	8422248047227	●	150	230	2100	28	320	43	0,9

Размеры мм

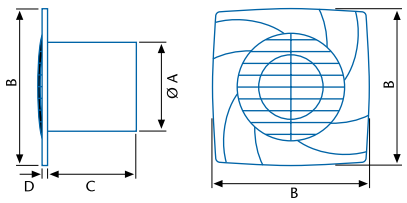

	Ø A	B	C	D
B - 8 PLUS	86	140	88	10
B - 10 PLUS	98	140	85	10
B - 12 PLUS	118	170	100	13
B - 15 PLUS	148	190	112	15

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 3 до 15 мин

Вентиляторы Cata серия E GLASS (стекло)

E-100 G
E-120 G
E-150 G
E-100 GT
E-120 GT
E-150 GT





E-100 GS
E-100 GST



E-100 GSTH



E-100 PIR



E-100 GTH
E-120 GTH
E-150 GTH



E-100 GL



E-100 G BK
E-100 GT BK



E-100 GTH BK

Код	Модель	Цвет	Штрихкод	Опции	Ø (мм)	В (Вольт)	SPEED (r.p.m)	Мощность (Вт)	Производительность (m³/h)	Уровень шума Дб	Вес (Kg)
HYGRO SERIES											
00900200	**E-100 GTH**	☐	8422248049634	●●	100	230	1ª vel 1100 2ª vel 2600	4 8	36 115	17 31	0,98
00901200	**E-120 GTH**	☐	8422248056823	●●	120	230	1ª vel 900 2ª vel 2400	6 11	140 210	19 33	1,17
00902200	**E-150 GTH**	☐	8422248056854	●●	150	230	1ª vel 900 2ª vel 2400	10 19	225 350	23 35	1,45
00900600	**E-100 GSTH**	▒	8422248056076	●●	100	230	1ª vel 1100 2ª vel 2600	4 8	36 115	17 31	0,98
00900602	**E-100 GTH BK**	■	8422248071895	●●	100	230	1ª vel 1100 2ª vel 2600	4 8	36 115	17 31	0,98
TIMER SERIES											
00900100	**E-100 GT**	☐	8422248049627	●	100	230	2600	8	115	31	0,95
00901100	**E-120 GT**	☐	8422248056816	●	120	230	2400	11	210	33	1,10
00902100	**E-150 GT**	☐	8422248056847	●	150	230	2200	19	350	35	1,39
00900500	**E-100 GST**	▒	8422248056069	●	100	230	2600	8	115	31	0,95
00900502	**E-100 GT BK**	■	8422248071888	●	100	230	2600	8	115	31	0,95
00900001	**E-100 GLT**	☐	8422248056786	●	100	230	2600	8+4	115	31	1,115
STANDARD SERIES											
00900000	**E-100 G**	☐	8422248049610	●	100	230	2600	8	115	31	0,94
00900400	**E-100 GS**	▒	8422248056052	●	100	230	2600	8	115	31	0,94
00900402	**E-100 G BK**	■	8422248071871	●	100	230	2600	8	115	31	0,94
00901000	**E-120 G**	☐	8422248056809	●	120	230	2400	11	210	33	1,10
00902000	**E-150 G**	☐	8422248056830	●	150	230	2200	19	350	35	1,38
PIR SERIES											
00900300	**E-100 SENSOR**	☐	8422248065184	●	100	230	2600	8	115	31	1,115

Размеры мм

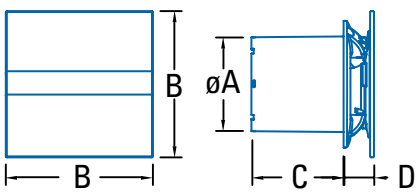

	Ø A	B	C	D
E GLASS-100	98	150	94	28,5
E GLASS-120	118	170	94	35
E GLASS-150	148	190	94	45
E GLASS-100 LIGHT/PIR	98	150	94	35

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 1 до 20 мин

HYGRO
Настраиваемый датчик влажности от 30% до 80% + настраиваемый таймер отключений от 1 до 20 мин

PIR
Датчик движения, включающий таймер отключения от 40 сек до 15 мин

SILENTIS / SILENTIS INOX.

Бюджетный вентилятор в аэродинамичном дизайне



Обратный клапан в комплекте



Быстросъемная панель





Слоновая кость
Нержавеющая сталь

Код	Модель	Цвет	Штрихкод	Опции	Ø (мм)	В (Вольт)	SPEED (r.p.m)	Мощность (Вт)	Производительность	Уровень шума Дб	Вес (Kg)
SERIE TIMER											
01071000	**SILENTIS 10 T**	☐	8422248016940	●	100	230	2500	15	98	37	0,64
01081301	**SILENTIS 12 T**	☐	8422248016988	●	120	230	2450	20	190	39	0,85
01090000	**SILENTIS 15 T**	☐	8422248017015	●	150	230	2100	25	320	41	1,02
01071300	**SILENTIS 10 T**	■	8422248016964	●	100	230	2500	15	98	37	0,64
01081300	**SILENTIS 12 T**	■	8422248017008	●	120	230	2450	20	190	39	0,85
STANDARD SERIES											
01070000	**SILENTIS 10**	☐	8422248016643	●	100	230	2500	15	98	37	0,64
01080000	**SILENTIS 12**	☐	8422248016971	●	120	230	2450	20	190	39	0,85
01090000	**SILENTIS 15**	☐	8422248017015	●	150	230	2100	25	320	41	1,02
01070300	**SILENTIS 10**	■	8422248016957	●	100	230	2500	15	98	37	0,64
01080300	**SILENTIS 12**	■	8422248016995	●	120	230	2450	20	190	39	0,85

DIMENSIONS mm

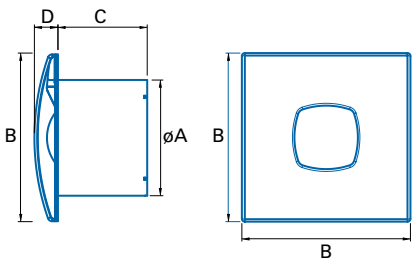

	Ø A	B	C	D
SILENTIS 10	98	140	80	22
SILENTIS 12	118	170	95	30
SILENTIS 15	148	190	112	32

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 3 до 15 мин

Осевой вытяжной вентилятор

UC-10. U-Comfort







26 dB

Низкое энергопотребление

18 mm
Тонкая панель

IP 44

Обратный клапан
для всех комплектаций

Сменные панели

- Тонкая паредняя панель
- Высокая производительность
- Энергоэффективный электродвигатель.
- Уровень шума ниже естественного в квартире
- Возможность кастомизировать свое устройство
  - Сменные панели
  - Настройка скорости вращения крыльчатки, таймера и датчика влажности
- 220-240V 50/60Hz
- Защита устройства IP-44
- Обратный клапан в комплекте

Код	Модель	Цвет корпуса	Штрихкод	Опции	Ø мм	Скорость вращения (о./мин) Max	Мощность (W)	Производительность ($м^3$/ч)	Уровень шума Дб(A)	Кол-во в коробке
с датчиком влажности										
01200200	UC-10 TH	□	8422248079860	● ● ●	100	2200	8	110	26	10
01201200	UC-10 TH SILVER	■	8422248082594	● ● ●	100	2200	8	110	26	10
01202200	UC-10 TH BLACK	■	8422248082624	● ● ●	100	2200	8	110	26	10
с таймером отключения										
01200100	UC-10 T	□	8422248079853	●	100	2200	8	110	26	10
01201000	UC-10 T SILVER	■	8422248082587	●	100	2200	8	110	26	10
01202100	UC-10 T BLACK	■	8422248082617	●	100	2200	8	110	26	10
без опций										
01200000	UC-10	□	8422248079846	●	100	2200	8	110	26	10
01255000	UC-10 SILVER	■	8422248082570	●	100	2200	8	110	26	10
01256000	UC-10 BLACK	■	8422248082600	●	100	2200	8	110	26	10

Размеры устройства мм

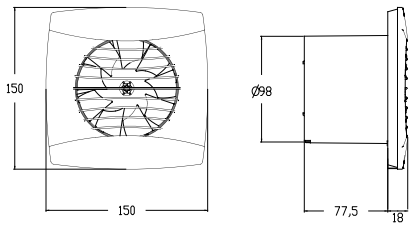

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 1 до 20 мин

HYGRO
Настраиваемый датчик влажности от 30% до 80% + настраиваемый таймер отключений от 1 до 20 мин

SPEED REGULATION
6 скоростей вращения от 1100 до 2200 об./мин.

X-MART MATIC / X-MART MATIC INOX

Вентилятор с периметральным забором воздуха и уникальной системой выдвижной панели (обратный клапан)



Защелки для быстрого монтажа



Выдвижная панель



Быстросъем ная панель



Слоновая кость

Нержавеющая сталь

Код	Модель	Цвет	Штрихкод	Опции	Ø (мм)	В (Вольт)	SPEED (r.p.m)	Мощность (Вт)	Производительность (m^3/h)	Уровень шума Дб	Вес (Kg)
TIMER SERIES											
01016000	X-MART 10 MATIC T	☐	8422248003551	●	100	230	2500	15	98	38	0,65
01026000	X-MART 12 MATIC T	☐	8422248003582	●	120	230	2450	20	190	40	0,82
01046000	X-MART 10 MATIC T	■	8422248003735	●	100	230	2500	15	98	38	0,78
01056000	X-MART 12 MATIC T	■	8422248003766	●	120	230	2450	20	190	40	0,98
01066000	X-MART 15 MATIC T	■	8422248003797	●	150	230	2100	25	320	42	1,14
STANDARD SERIES											
01015000	X-MART 10 MATIC	☐	8422248003544	●	100	230	2500	15	98	38	0,65
01025000	X-MART 12 MATIC	☐	8422248003575	●	120	230	2450	20	190	40	0,82
01035000	X-MART 15 MATIC	☐	8422248003605	●	150	230	2100	25	320	42	0,97
01045000	X-MART 10 MATIC	■	8422248003728	●	100	230	2500	15	98	38	0,78
01055000	X-MART 12 MATIC	■	8422248003759	●	120	230	2450	20	190	40	0,98
01065000	X-MART 15 MATIC	■	8422248003780	●	150	230	2100	25	320	42	1,14

Размеры мм



	Ø A	B	C	D
X-MART 10 MATIC	98	150	87	38 máx
X-MART 12 MATIC	118	170	101	38 máx
X-MART 15 MATIC	148	194	120	38 máx

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 3 до 15 мин

X-MART / X-MART INOX

Вентилятор с периметральным забором воздуха



Защелки для быстрого монтажа



Выдвижная панель



Быстросъем ная панель



Слоновая кость
Нержавеющая сталь

Код	Модель	Цвет	Штрихкод	Опции	Ø (мм)	В (Вольт)	SPEED (r.p.m)	Мощность (Вт)	Производительность	Уровень шума Дб	Вес (Kg)
HYGRO SERIES											
01044000	**X-MART 10 H**		8422248003650	●	100	230	2500	15	98	38	0,66
01054000	**X-MART 12 H**		8422248003681	●	120	230	2450	20	190	40	0,87
01064000	**X-MART 15 H**		8422248003711	●	150	230	2100	25	320	42	1,04
TIMER SERIES											
01011000	**X-MART 10 T**	☐	8422248003414	●	100	230	2500	15	98	38	0,64
01021000	**X-MART 12 T**	☐	8422248003438	●	120	230	2450	20	190	40	0,84
01041000	**X-MART 10 T**		8422248003643	●	100	230	2500	15	98	38	0,66
01051000	**X-MART 12 T**		8422248003674	●	120	230	2450	20	190	40	0,87
01061000	**X-MART 15 T**		8422248003704	●	150	230	2100	25	320	42	1,04
STANDARD SERIES											
01010000	**X-MART 10**	☐	8422248003384	●	100	230	2500	15	98	38	0,64
01020000	**X-MART 12**	☐	8422248003391	●	120	230	2450	20	190	40	0,84
01030000	**X-MART 15**	☐	8422248003407	●	150	230	2100	25	320	42	1,02
01040000	**X-MART 10**		8422248003636	●	100	230	2500	15	98	38	0,66
01050000	**X-MART 12**		8422248003667	●	120	230	2450	20	190	40	0,87
01060000	**X-MART 15**		8422248003698	●	150	230	2100	25	320	42	1,04

Размеры мм

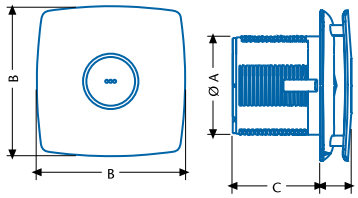

	Ø A	B	C	D
X-MART 10	98	150	89,5	31
X-MART 12	118	170	103,5	32
X-MART 15	148	194	123,5	35

Опции

STANDARD
Вкл/выкл от выключателя освещения

TIMER
Настраиваемый таймер отключения от 3 до 15 мин

HYGRO
Настраиваемый датчик влажности от 40% до 90% + настраиваемый таймер отключений от 3 до 15 мин