
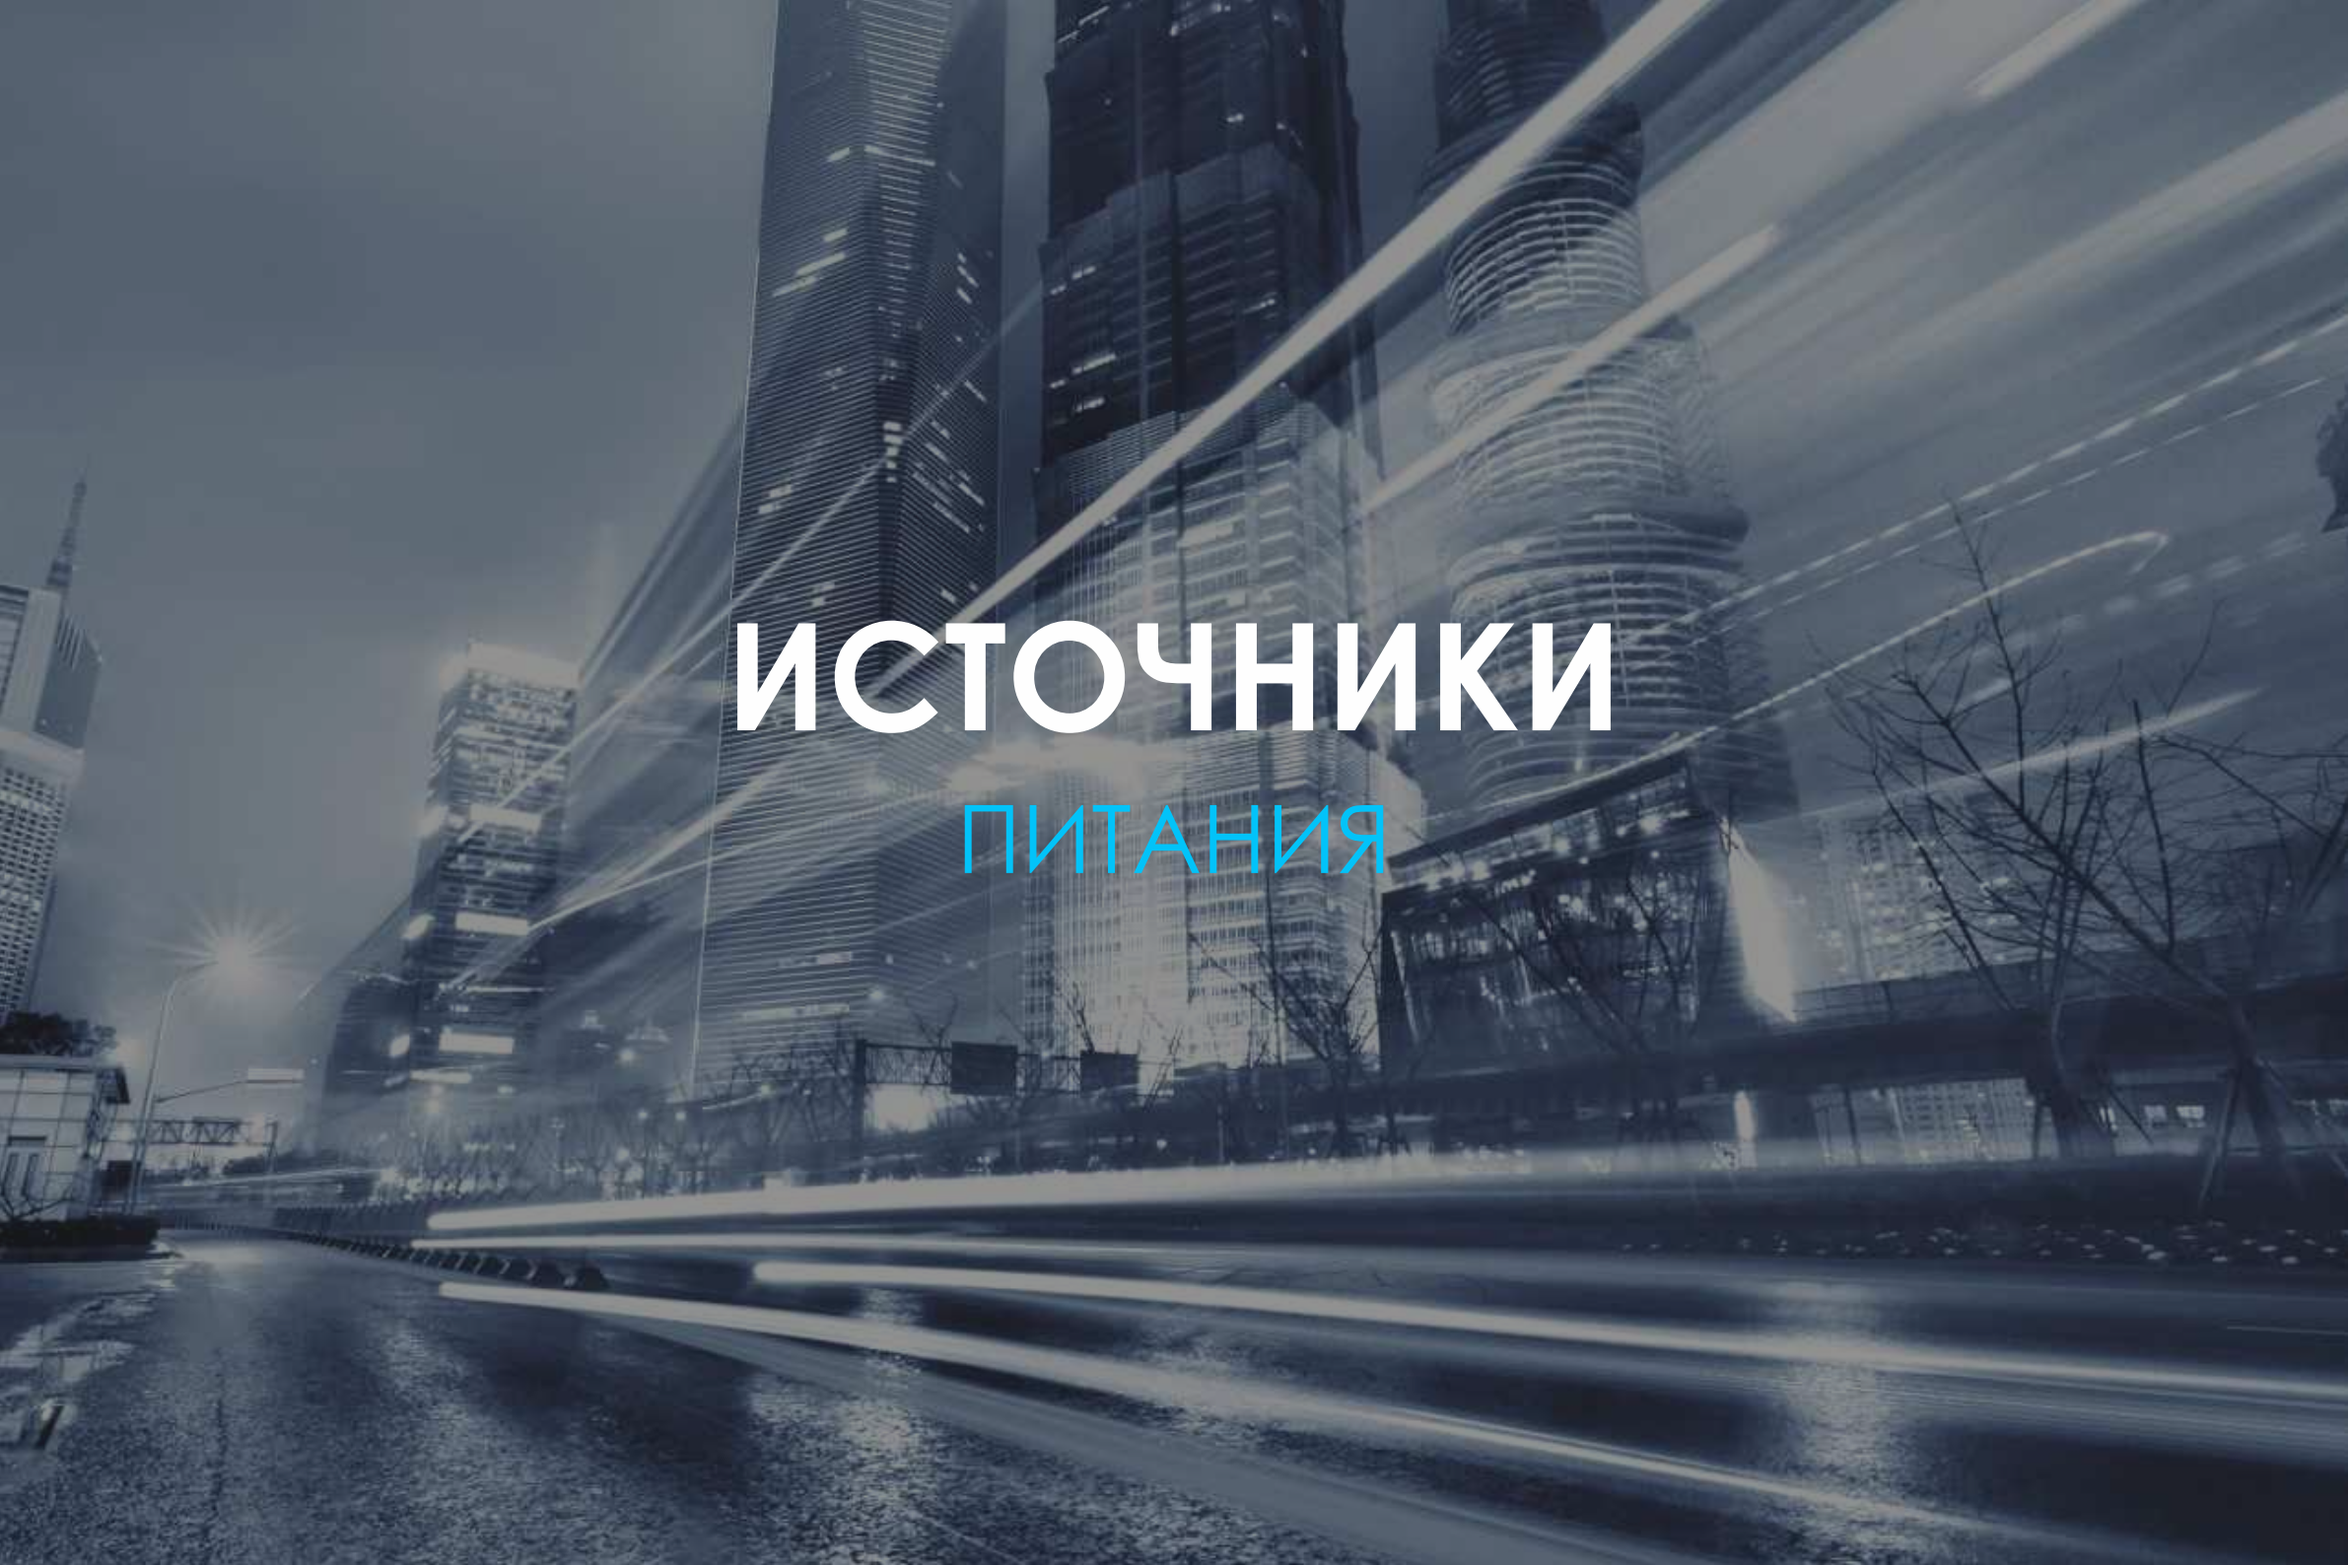


ИСТОЧНИКИ

ПИТАНИЯ

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.

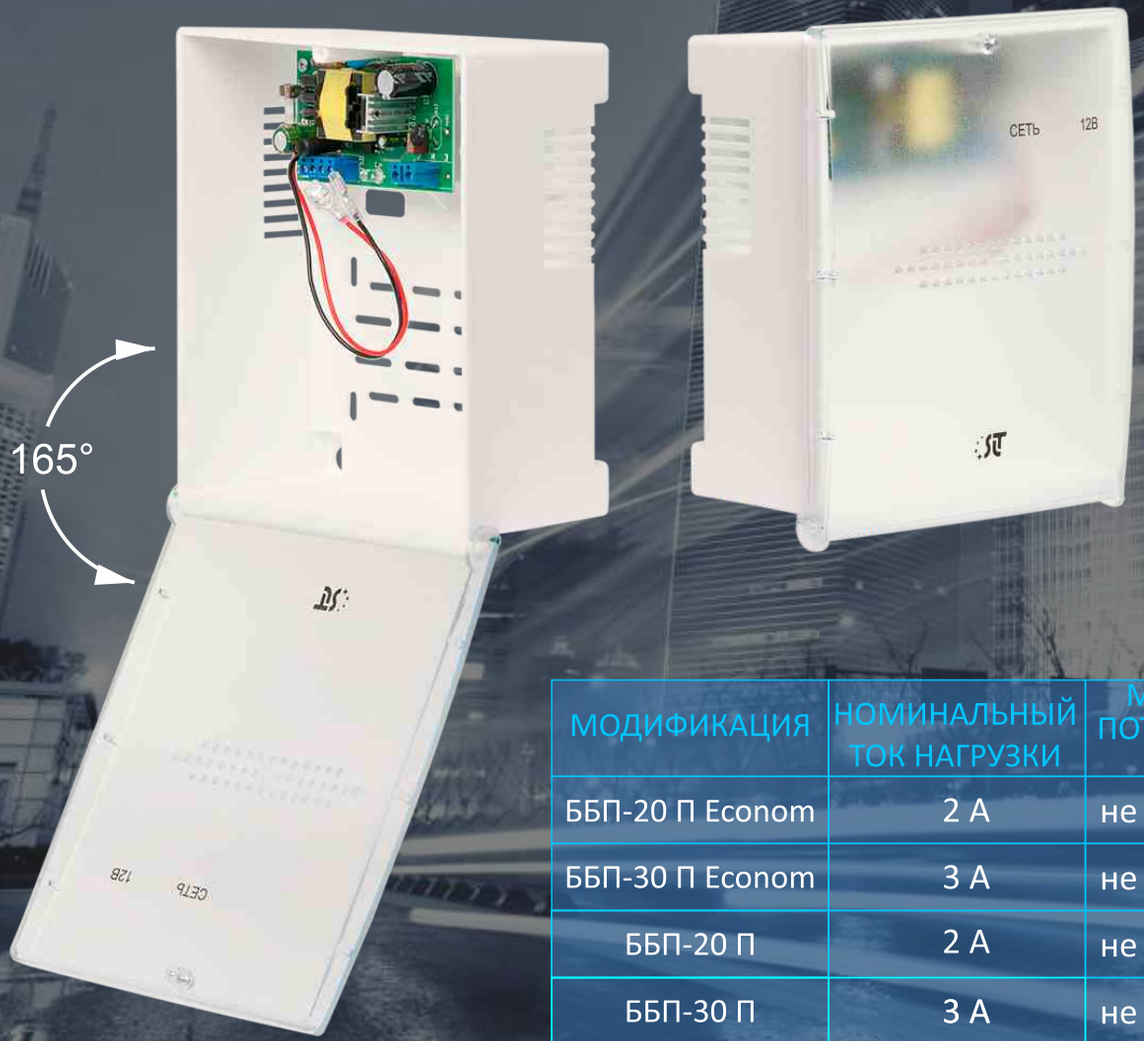

- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
- Крышка ББП выполнена из поликарбоната
- Корпус рассчитан на АКБ 7 Ач
- Удобство при монтаже - крышка открывается на 165°

МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	ЗАЩИТА ОТ РАЗРЯДА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ББП-20 П Econom	2 А	не более 51 Вт	нет	пластик	-10 ...+40° С	196x167x87 мм
ББП-30 П Econom	3 А	не более 68 Вт	нет	пластик	-10 ...+40° С	196x167x87 мм
ББП-20 П	2 А	не более 51 Вт	10...10,5 В	пластик	-15 ...+50° С	196x167x87 мм
ББП-30 П	3 А	не более 68 Вт	10...10,5 В	пластик	-15 ...+50° С	196x167x87 мм
ББП-50 П	5 А	не более 116 Вт	10...10,5 В	пластик	-15 ...+50° С	196x167x87 мм

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.





- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
- Корпус рассчитан на АКБ 7Ач

МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	ЗАЩИТА ОТ РАЗРЯДА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ББП-20 М Econom	2 А	не более 51 Вт	нет	металл	-10 ...+40° С	174х164х76 мм
ББП-30 М Econom	3 А	не более 68 Вт	нет	металл	-10 ...+40° С	174х164х76 мм
ББП-20 М	2 А	не более 51 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	174х164х76 мм
ББП-30 М	3 А	не более 68 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	174х164х76 мм
ББП-30 М	5 А	не более 116 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	174х164х76 мм

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.





- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
- Корпус рассчитан на АКБ 2х7 или 17 Ач

МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	ЗАЩИТА ОТ РАЗРЯДА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ББП-30 М (17Ач)	3 А	не более 68 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	250х225х86 мм
ББП-30 М (17 Ач)	5 А	не более 116 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	250х225х86 мм

NEW

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ CCTV

ББП предназначен для бесперебойного электропитания напряжением 12 В постоянного тока системы видеонаблюдения, комплектуемой 1 видеорегистратором и от 1 до 4 видеокамерами.
ББП предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.






- 5 каналов: 1x2,5A+4x0,65A
- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
- Корпус рассчитан на АКБ 2x7 или 17 Ач

МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	ЗАЩИТА ОТ РАЗРЯДА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ББП-50 М v5	5 А	116 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	250x225x86 мм

NEW

БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ CCTV

ББП предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.
ББП предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.

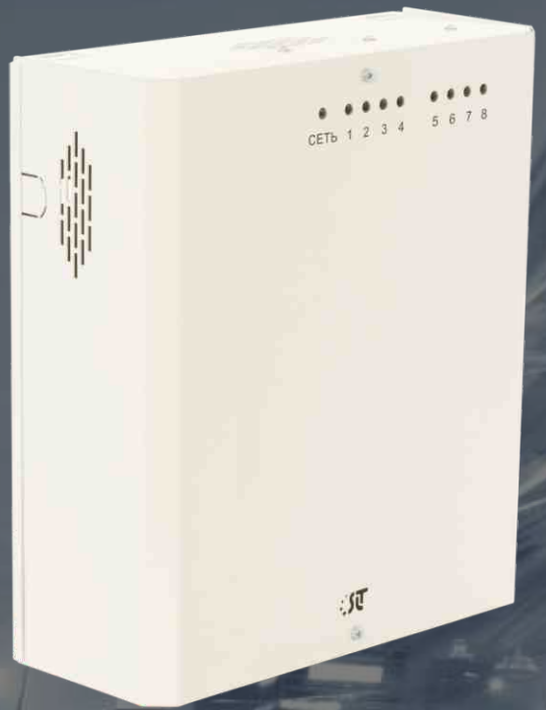



- 8 каналов: 8x0,65 А
- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки
- Корпус рассчитан на АКБ 2x7 или 17 Ач


МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	ЗАЩИТА ОТ РАЗРЯДА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ББП-50 М v8	5 А	116 Вт	10...10,5 В	металл	-15 ...+50° С	250x225x86 мм

NEW

БЛОК ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ

Блок питания стабилизированный, предназначен для питания радиоэлектронных устройств широкого применения напряжением 12 В постоянного тока от сети переменного тока напряжением 220 В. Блок питания эксплуатируется в закрытых помещениях.



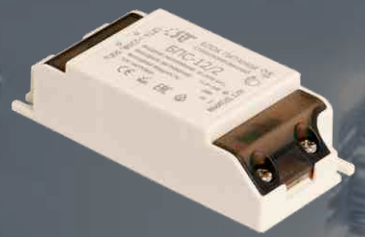













- Защита от перегрузок по току и короткого замыкания
- Регулировка выходного напряжения от 11,8 до 14 В
- Индикатор работы
- Винтовые клеммники
- Удобство монтажа

МОДИФИКАЦИЯ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ	МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ОТ СЕТИ	МАССА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
БПС-12/1	1 А	18 Вт	0,04 кг	пластик	-15 ...+50° С	80х32х22 мм
БПС-12/2	2 А	36 Вт	0,06 кг	пластик	-15 ...+50° С	88х39х22 мм
БПС-12/3	3 А	53 Вт	0,12 кг	пластик	-15 ...+50° С	140х45х28 мм
БПС-12/5	5 А	88 Вт	0,14 кг	пластик	-15 ...+50° С	140х45х28 мм