
LADLEDR700-5-PC-30-750-D48-250L1 HT

Светодиодный светильник 250 Вт





Угол излучения 30°




Уличное освещение	Промышленное освещение
Складское освещение	Спортивное освещение
<1 % Пульсации светового потока	5 лет Гарантийный срок
AC/DC Напряжение питающей сети	PC Оптическая часть: поликарбонат
EAC Сертификат EAC	OSRAM CREE LEDs Светодиоды

Модель / Характеристики	LADLEDR700-5-PC-30-750-D48-250L1 HT
Световой поток, лм	35 439
Угол излучения/Рассеиватель	30°
Цветовая температура, К*	5 000
Индекс цветопередачи	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питающей сети, В	220
Влаго- и пылезащита	IP67
Диапазон рабочих температур	–60 °С... +85 °С
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Габаритные размеры светильника, мм**	424*520*228
Вес светильника, кг ***	9,63
Крепление****	L1 - лира
Гарантийный срок	5 лет





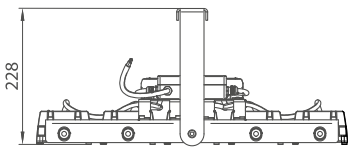

*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.