




ТУ 27.32.13-001-77342679-2022


«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Кабели группы №14 (с алюминиевыми жилами)

Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012, технических условий ТУ 27.32.13-001-77342679-2022 и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.


АПВВГнг(A)-LS

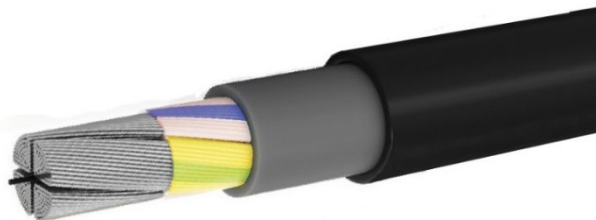


АПВВГ-Пнг(A)-LS

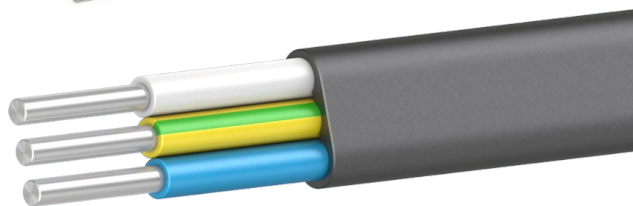


АПВВГЭнг(A)-LS

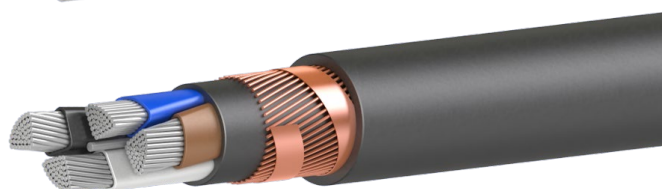

АПВБШВнг(A)-LS

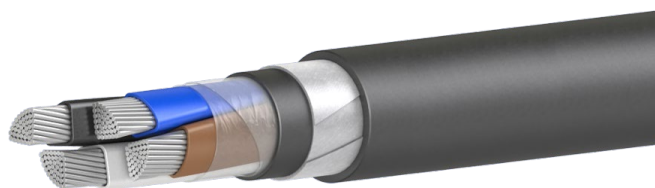

**АПВКШВнг(A)-LS,
SeKav АПВКШВнг(A)-LS**

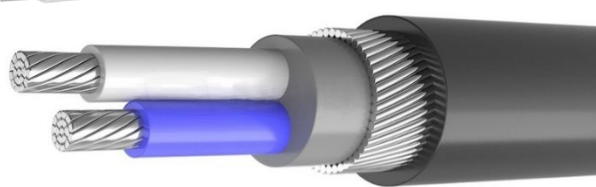

АПВЭБШВнг(A)-LS



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, а также для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах классов 1, 2 и для питания оборудования группы II по ГОСТ 31610.0.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и для применения во взрывоопасных средах.

Климатические исполнения УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

По согласованию с потребителем кабели могут быть изготовлены в маслобензостойком исполнении. К обозначению марок

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

кабеля в маслобензостойком исполнении можно добавить индекс «м». Допускается не вносить в маркировку кабеля индекс «м», обозначающий маслобензостойкое исполнение кабелей. Индекс «м» в маркировке кабеля согласуется между потребителем (заказчиком) и изготовителем.

Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31996, технических условий ТУ 27.32.13-001-77342679-2022 и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

Кабели, предназначенные для применения во взрывоопасных средах, по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам, соответствуют требованиям ГОСТ Р 58342, кроме марок кабелей с проволочной броней. К обозначению марок кабеля, применяемого во взрывоопасных средах, добавляют буквы «Вз».

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П16.8.2.2.2. Код ТН ВЭД ЕАЭС - 8544 49 910 8

Допускается в условном обозначении кабелей с проволочной броней использовать товарный знак «SeKav».

Кабели должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14. Код ОКПД2: 27.32.13.112

ОБОЗНАЧЕНИЯ В МАРКЕ КАБЕЛЕЙ

«А» - алюминиевая токопроводящая жила;

«Пв» - изоляция каждой жилы выполнена из сшитого полиэтилена;

«В» - оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности;

«Г» - отсутствие брони;

«Э» - кабель, экранированный медными лентами или медными проволоками;

«Б» - кабель с броней из стальных лент;

«К» - кабель с броней из стальных проволок.

«П» - обозначение марок кабеля в плоском исполнении;

«Шв» - кабель с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности.

КОНСТРУКЦИЯ

Токопроводящая жила – должна быть алюминиевая; однопроволочная круглой формы номинальным сечением $2,5 \div 300 \text{ мм}^2$ или многопроволочная круглой формы номинальным сечением $25 \div 800 \text{ мм}^2$ и однопроволочная или многопроволочная секторной формы – номинальным сечением жилы $25 \div 400 \text{ мм}^2$; должна соответствовать классам 1 и 2 по ГОСТ 22483-2021.

Номинальное сечение алюминиевых токопроводящих жил кабелей, применяемых во взрывоопасных средах - не менее 16 мм^2 .

Изоляция – из сшитого полиэтилена. Изолированные жилы кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил цифрами, начиная с единицы, при этом, изоляция жилы заземления должна быть зелено-желтой, изоляция нулевой жилы - синей, и они не должны иметь маркировку цифрами.

Скрутка – изолированные жилы должны быть скручены и иметь все жилы равного сечения, а четырехжильные с жилами номинальным сечением 25 мм^2 и более могут иметь одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой. Допускается скрутка секторных жил без заполнения наружных промежутков с наложением не менее одной ленты из нетканого полотна или полимерной ленты, с последующим наложением внутренней оболочки.

Изолированные жилы многожильных кабелей, предназначенные для применения во взрывоопасных зонах класса 1, а также для питания оборудования группы II по ГОСТ 31610.0, скручены вокруг профилированного сердечника из полимерного материала для обеспечения продольной герметичности и устойчивости при ударной нагрузке.

Жгут (кордель) - из негигроскопичного полимерного или волокнистого материала, или выпрессован из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Изолированные жилы номинальным сечением 10 мм^2 включительно могут быть скручены без заполнения внутреннего промежутка между ними.

Для кабелей, применяемых в электроустановках во взрывоопасных средах, жгут может быть профилированным или выполнен из полимерного материала, который при скрутке жил деформируется и заполняет внутренний промежуток между изолированными жилами, повторяя его форму.

Внутренняя оболочка/заполнение – заполнение наружных промежутков для многожильных кабелей неэкранированных и небронированных с сечением жил 10 мм^2 включительно является не обязательным условием, может быть наложена пленка из полимерных материалов, либо наложена наружная оболочка с заполнением наружных промежутков из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Для кабелей в плоском исполнении заполнение наружных промежутков между жилами так же не является обязательным. Для многожильных кабелей всех марок с сечением жил выше 10 мм^2 заполнение выполнено наложением внутренней экструдированной оболочки из высокоплотного материала заполнителя, совместимого с материалом изоляции. Внутренняя оболочка поверх изоляции не накладывается в одножильных небронированных и неэкранированных кабелях.

Заполнение наружных промежутков между изолированными жилами кабелей, предназначенных для применения во взрыво-

КОНСТРУКЦИЯ

опасных средах, является обязательным условием и должно быть осуществлено одновременно с наложением внутренней экструдированной оболочки. Не допускается применение в кабелях гигроскопичных наполнителей.

Обмотка - поверх внутренней оболочки одножильных и многожильных кабелей всех сечений, кроме кабелей плоского исполнения, накладывается обмотка из одной слюдосодержащей ленты или одной стеклоленты с перекрытием не менее 25 %.

Экран - из медной ленты перекрытием не менее 30% накладывается поверх внутренней оболочки одножильных кабелей, или скрепляющих лент, или обмотки сердечника в многожильных экранированных кабелях. По согласованию с заказчиком допускается изготовление кабелей с экраном из одного или двух повивов медных проволок. Поверх медных проволок должна быть спирально наложена медная лента или пасма из медных проволок. В марке кабеля с экраном из медных проволок указывается сечение экрана.

Разделительный слой – накладывается поверх экрана в одножильных и многожильных экранированных бронированных кабелях из материала защитного шланга.

Броня – из двух стальных оцинкованных лент или стальных оцинкованных проволок накладывается поверх внутренней оболочки или поверх разделительного слоя бронированных кабелей. Допускается накладывать броню из одной стальной оцинкованной профилированной ленты с перекрытием. В одножильных кабелях броня должна быть наложена на предварительно наложенную поверх изоляции подушку. Подушка может быть выполнена в виде внутренней экструдированной оболочки. Допускается наложение обмоткой или продольно с перекрытием полимерных лент поверх брони. Полимерные ленты должны быть совместимы с материалом защитного шланга.

Наружная оболочка – накладывается экструзией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с одновременным заполнением наружных промежутков в многожильных кабелях неэкранированных и небронированных с сечением жил 10 мм² включительно, поверх изоляции одножильных небронированных кабелей или поверх внутренней оболочки, или обмотки лентами сердечника, или поверх медного экрана небронированных кабелей.

Наружная оболочка или защитный шланг маслобензостойких кабелей выполнены из соответствующего материала, обеспечивающего выполнение требований по маслобензостойкости кабелей.

Наружная оболочка плоских кабелей должна быть наложена с одновременным заполнением промежутков между изолированными жилами. Допускается наложение наружной оболочки кабелей в плоском исполнении без заполнения промежутков между ними.

Защитный шланг – накладывается экструзией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности поверх брони или слоя полимерных лент.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации кабелей должны выполняться требования ГОСТ 31996 с дополнениями ТУ 27.32.13-001-77342679-2022:

- максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей (U_m), равно 1,2 от значения номинального напряжения (U).

- Эксплуатация кабелей допускается при температуре окружающей среды до минус 50 °С

- Стойкость к воздействию повышенной температуры окружающей среды до плюс 50 °С

- Кабели в климатическом исполнении Т стойкие к воздействию плесневых грибов.

Степень биологического обрастания грибами по ГОСТ 9.048 не более 2 баллов

- Сейсмостойкость при воздействии землетрясения интенсивностью 9 баллов

по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой 70 м

- Кабели в маслобензостойком исполнении устойчивы к воздействию масел, смазочных материалов.

- Кабели, применяемые во взрывоопасных средах продольно герметичны для ограничения перемещения горючих веществ по кабелю.

- Прочность при разрыве наружной оболочки и защитного шланга кабелей для применения во взрывоопасных средах в исходном состоянии не менее 8,5 Н/мм²

- Эксплуатация при относительной влажности воздуха при температуре до 35 °С до 98 %

- Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил при эксплуатации не более 90 °С

- Допустимая температура нагрева жил кабеля в режиме перегрузки 130 °С

- Предельная допустимая температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании 250 °С

(* - для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм²)

- Допустимая температура нагрева жил кабеля по условию невосгорания при коротком замыкании 400 °С

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий:

- Температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °С

- Температура окружающей среды при прокладке в земле минус 15 °С

- Глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м

- Удельное термическое сопротивление грунта 1,2 К·м/Вт

- Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм²

- Допустимый радиус изгиба при прокладке должен быть не менее:

- для одножильных кабелей 10 наружных диаметров кабеля,

ООО «Кавказкабель», 361043, Россия, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, д. 21

ИНН 5029272609, КПП 502901001, ОКПО 77342679, ОКВЭД 46.69.5, ОГРН 1225000111291

р/с 40702810160330007930, Ставропольское отделение №5230 ПАО Сбербанк БИК 040702615, к/с 30101810907020000615

Тел. 8-800-101-66-77, e-mail: sekretar@kavkazkabel.ru;

Разработано ПТД ООО «Кавказкабель»: +7 (968) 679-01-37 доб. 151; e-mail: tech1@kavkazkabel.ru

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- для многожильных кабелей 7,5 наружных диаметров кабеля.
- Кабели исполнений «нг(А)-LS» не должны распространять горение при групповой прокладке по категории А (ПРГП 6).
- Показатель дымообразования при горении и тлении кабелей не должен приводить к снижению светопропускаемости в испытательной камере более, чем на50% (ПД2)
- Количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более:
 - для изоляции120
 - для наружной оболочки100
 - для внутренней оболочки 50
- Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения материалов кабеля, определенный по ГОСТ 12.1.044 должен быть более 40 г/см³ (ПТПМ2)
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Гарантийный срок кабеля исчисляются с даты ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления
- Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
- Материалы конструкции кабелей при установленных допустимых температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, а также для эксплуатации во взрывоопасных газовых средах.

Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Кабели могут быть использованы для эксплуатации в электрических сетях постоянного напряжения, не превышающего 2,4 от значения переменного напряжения U_0 (3,0 кВ - для кабелей номинальным напряжением 0,66 кВ, 3,5 кВ - для кабелей номинальным напряжением 1 кВ). Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабелей U_m , равно $1,2 \cdot U_0$

Кабели с алюминиевыми жилами допускается применять во взрывоопасных зонах в соответствии с требованиями нормативных документов (отраслевых стандартов и федеральных норм).

Прокладка и монтаж кабелей во взрывоопасных зонах классов 1, 2 должна осуществляться без применения соединительных и ответвительных кабельных муфт.

Монтаж кабелей, применяемых для взрывоопасных сред, без предварительного подогрева должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже минус 15°C.

Одножильные бронированные силовые кабели предназначены для эксплуатации в сетях постоянного напряжения.

Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Для применения во взрывоопасных зонах внутренних электроустановок.

Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладки и на вертикальных участках.

Кабели могут быть проложены в воде через несудоходные водоемы при условии заглубления их в грунт, а также в частично затопляемых кабельных сооружениях.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 с дополнениями из технических условий на производство кабелей:

- Кабель должен быть намотан на барабаны. Допускается кабели с жилами номинальным сечением до 16 мм² включительно сматывать в бухты. Масса бухты не должна превышать 50 кг.

- Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ для кабелей силовых по ГОСТ 15150-69.

- Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69.

- Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

- Срок хранения кабеля: на открытых площадках не более 2 (двух) лет
под навесом не более 5 (пяти) лет
в закрытых помещениях не более 10 (десяти) лет

1. Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токовые нагрузки кабелей, А					
	одножильных				многожильных	
	на постоянном токе		на переменном токе		на переменном токе	
	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле	на воздухе	в земле
2,5	35	36	26	34	24	32
4	46	46	35	44	34	42
6	59	59	43	54	43	50
10	80	77	58	71	58	67
16	108	94	79	93	78	87
25	144	176	112	114	108	112
35	176	211	138	136	134	135
50	217	251	171	161	158	157
70	276	309	216	198	203	195
95	340	371	267	237	248	233
120	399	423	313	271	290	267
150	457	474	360	304	330	299
185	531	539	419	346	382	341
240	636	629	501	403	453	397
300	738	713	580	455	538	455
400	871	822	682	523	636	527
500	1030	949	800	599		
625/630	1221	1098	936	685		
800	1437	1262	1081	773		

2. Допустимые токи короткого замыкания

Номинальное сечение жилы, мм ²	Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей, кА, с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевой жилой
1,5	-
2,5	0,22
4	0,36
6	0,52
10	0,87
16	1,40
25	2,24
35	3,09
50	4,18
70	6,12
95	8,48
120	10,71
150	13,16
185	16,53
240	21,70
300	27,12
400	36,16
500	45,20
625/630	56,95
800	72,33