

Серия подвесных светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвесного монтажа. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Тросовый подвес поставляется в комплекте, L = 2 м. Опционально в светильники могут быть установлены управляемые (диммируемые) источники питания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Подвесной монтаж




Тросовый подвес поставляется в комплекте




Модификация с опаловым рассеивателем		20 Вт	30 Вт	40 Вт
Артикул		LE-CCO-23-020- 2339 -20X	LE-CCO-23-030- 2342 -20X	LE-CCO-23-040- 2345 -20X
		LE-CCO-23-020- 2340 -20Д	LE-CCO-23-030- 2343 -20Д	LE-CCO-23-040- 2346 -20Д
		LE-CCO-23-020- 2341 -20Т	LE-CCO-23-030- 2344 -20Т	LE-CCO-23-040- 2347 -20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1600 лм	2100 лм	3000 лм
	Цветовая температура, (Д)	1500 лм	2000 лм	2900 лм
	Цветовая температура, (Т)	1400 лм	1900 лм	2800 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		120 шт	168 шт	192 шт
Мощность, Вт		20 Вт	30 Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		725x365x116 мм	900x485x116 мм	1150x580x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		740x385x130 мм	980x500x130 мм	1220x610x130 мм
Вес нетто, кг		3,5 кг	4,5 кг	6 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°C		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, тросовый подвес L = 2 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

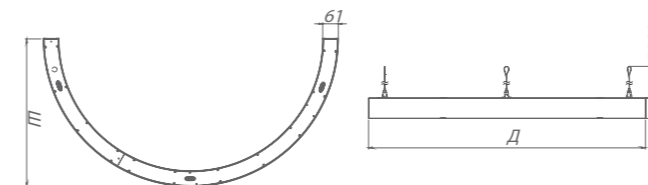

КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894