5 лет
Гарантия

FHB

Улучшенный модифицированный корпус



FERKS

Сферы применения

Производственные помещения

Логистические центры

Спортивные площадки

Основные характеристики

Мощность
100 - 125 Вт

Световой поток
14500 - 18125 лм

КСС
Д110 , Д120, Г15 ,Г30, Д60

Степень защиты
IP66

fereks.ru

FHB

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 100 до 305**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от -60 до +50**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70, 80**
Цветовая t, K	**3000, 4000. 5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Покраска корпуса в любой цвет по RAL доступна по техническому заданию



Исполнение FHB-Sport соответствует требованиям к освещению спортивных сооружений: CRI92, 5700K



Возможно два вида креплений : на подвес и на кронштейн



Сверхпрочное закалённое стекло в некоторых моделях серии

Вес и габариты

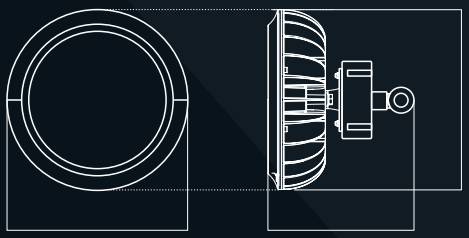

300
Диаметр, мм

300
Диаметр, мм

247
Высота, мм

Вес, кг: **3,0**

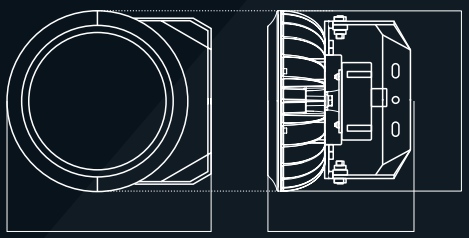

300
Ширина, мм

341
Высота, мм

241
Длина, мм

Вес, кг: **3,2**

FEREKS

ул. Совхозная, д. 4в,
Столбище, РТ, РФ,
422624

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru