
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLK07 OL



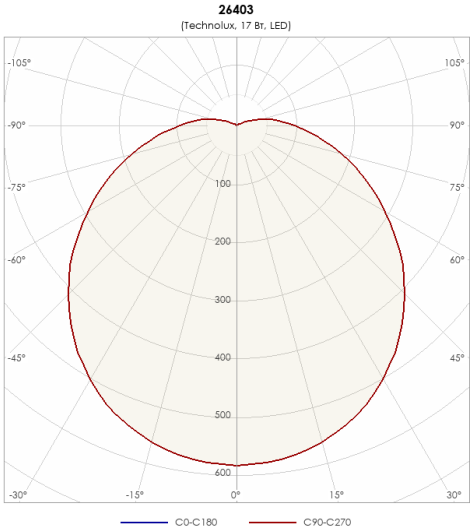

220V 50Hz | IP65 | УХЛ2 | УХЛ4 | cos φ ≥0,98 | КП <1% | LED | M1

Модель	TLK07 OL
Артикул	26403

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	17 Вт
Световой поток	2100 лм
Световая эффективность	124 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	281x281x113
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,80
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус – из поликарбоната (PC) изготовлен методом литья под давлением.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель (OL), либо прозрачный рифленый рассеиватель (PC) (под заказ) из поликарбоната.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ф >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности 85 %). В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час. Тип аварийного светильника - автономный: EM1 - постоянного действия, либо EM0 - непостоянного действия.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Датчики - оптико-акустический (01).
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLK - код для заказа 15572).

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLK	**15572**