Diora LPO/LSP SE 33/4300 opal 5K A

Артикул: DLPOSE33-O-5K-A-N

Цена: 13 280 рублей





Назначение

Освещение общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

• Аварийное исполнение
• Высокая степень защиты IP65
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Металлические крепления входят в комплект поставки
• Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством металлических скоб (входят в комплект поставки). Опционально доступно крепление на трос.

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из негорючего АБС-пластика. Рассеиватель крепится к корпусу с помощью откидных клипс. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину, соединенную с корпусом поворотными винтами, облегчающими ее снятие, а также гибкими клипсами, обеспечивающими удобство обслуживания светильника на высоте.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Ударопрочный светостабилизированный матовый полистирол.

Комплект поставки

• Светильник [1 шт]
• кабельный сальник [1 шт]
• защелка стекла [8 шт]
• пластиковый дюбель [4 шт]
• саморез [4 шт]
• металлическая скоба [2 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
LPO/LSP
(1270*205*120)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	33
Световой поток, лм	4300
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1260 x 124 x 90
Установочные размеры (с креплением)	1260 x 124 x 90
Масса нетто, кг	1.69
Масса брутто, кг	1.81
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1300x140x70
Объем упаковки, м³	0.01274
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	03
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora LPO/LSP SE opal

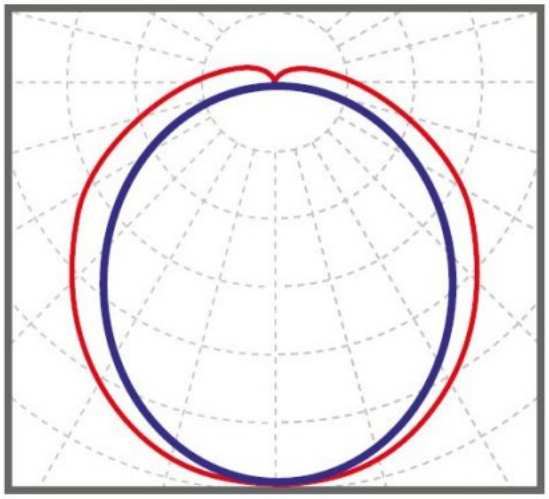

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

