


Отвод тройниковый замковый для поворота трассы вверх ОТЗВ

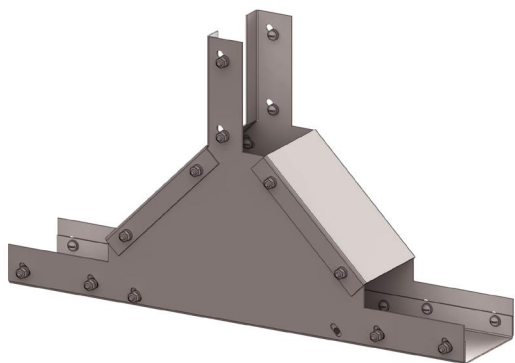

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вверх на 90°

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5




Соединяется с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 24 шт

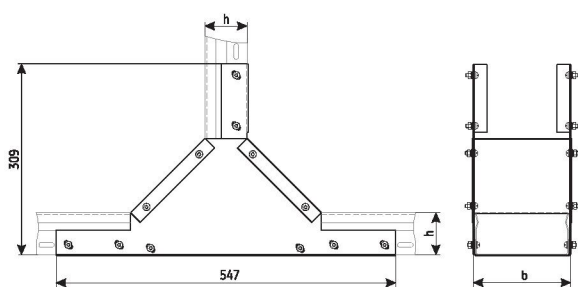

ТИП	РАЗМЕРЫ мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b		
ОТЗВ 75х65	65	76	1,5	2,91
ОТЗВ 100х65		101		3,17
ОТЗВ 150х65		151		3,69
ОТЗВ 200х65		201		4,21
ОТЗВ 250х65		251		4,74
ОТЗВ 300х65		301		5,26
ОТЗВ 400х65		401		6,30
ОТЗВ 500х65		501		7,35
ОТЗВ 600х65		601		8,39

Отвод тройниковый замковый для поворота трассы вниз ОТЗН

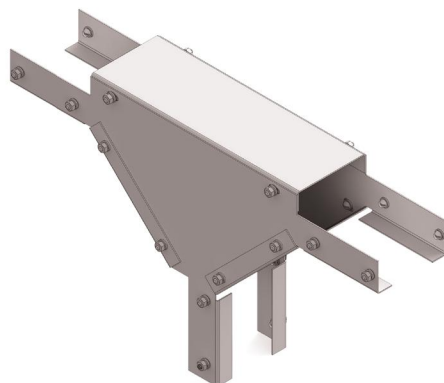

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для разветвления отводов кабельных линий и изменения направления трассы вниз на 90°

ОСНОВНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:


УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:

0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Соединяется с прямыми секциями двенадцатью винтовыми соединениями. Общее количество винтовых соединений на комплект – 20 шт.

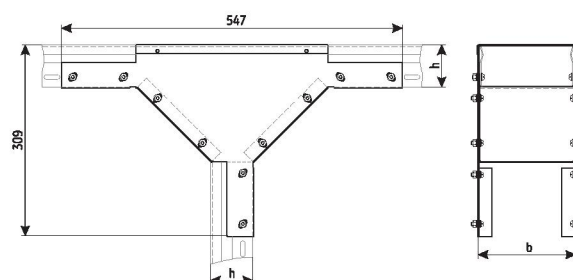

ТИП	РАЗМЕРЫ мм		ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА мм	МАССА кг
	h	b		
ОТЗН 75х65	65	76	1,5	2,56
ОТЗН 100х65		101		2,76
ОТЗН 150х65		151		3,13
ОТЗН 200х65		201		3,51
ОТЗН 250х65		251		3,89
ОТЗН 300х65		301		4,27
ОТЗН 400х65		401		5,03
ОТЗН 500х65		501		5,79
ОТЗН 600х65		601		6,56

