Diora Office IP65 SE 33/4000 prism 5K A

Артикул: DOSE33IP65-P-5K-A-N

Цена: 14 600 рублей




Назначение


Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

О светильнике

• Аварийное исполнение
• Высокая степень защиты IP65
• Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация







ОПИСАНИЕ

Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

Электрическое подключение

Провод 4х0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов
для Office IP65

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	33
Световой поток, лм	4000
Световая отдача, лм/Вт	121
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	90
Габаритные размеры (без крепления)	595 x 595 x 48
Установочные размеры (с креплением)	595 x 595 x 48
Масса нетто, кг	4.39
Масса брутто, кг	4.85
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	619x610x60
Объем упаковки, м³	0.022655
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Office IP65 SE Prism

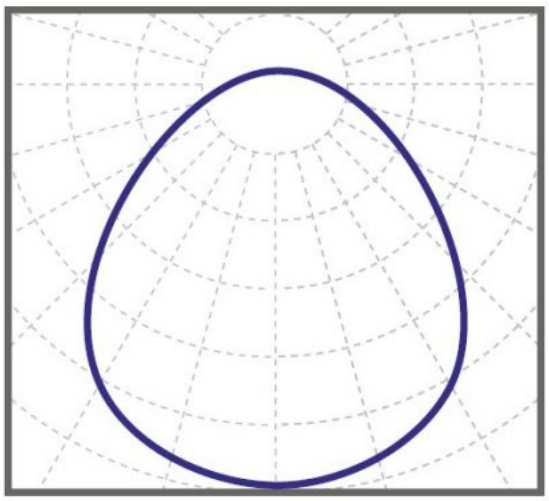

косинусная КСС 90°

ЧЕРТЁЖ

