




СВЕТИЛЬНИК TL02 OL ECP



Модель	TL02 OL ECP
Артикул	81571

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	1725 лм
Световая эффективность	115 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x55
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	$\geq 0,85$
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

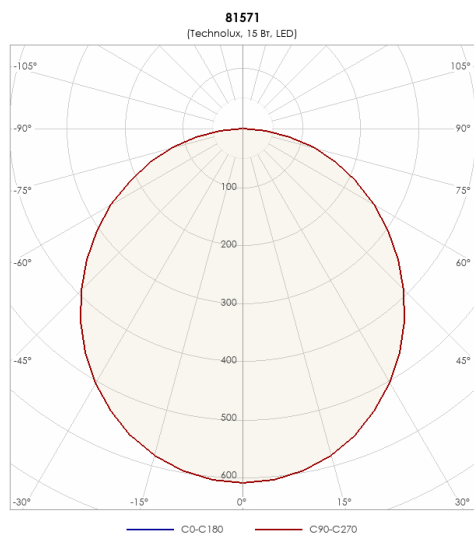

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнического листа (РС или РММА).
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи $R_a > 80$, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, $\cos \phi \geq 0,98$, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж