


Светильник АЛБАТРОС для ячейки 75×75 и 86х86мм



Рассеиватель

Поликарбонат с тиснением микропризма

Цельнолитой корпус

из алюминиевого сплава с химической обработкой поверхности для защиты от окисления

Источник питания


с гальванической развязкой

Светодиоды Osram,
Cree, Samsung, Lumileds

Ребра радиатора

для увеличения площади охлаждения



* - на изображении
часть потолка Грильято
с ячейкой 75х75 мм

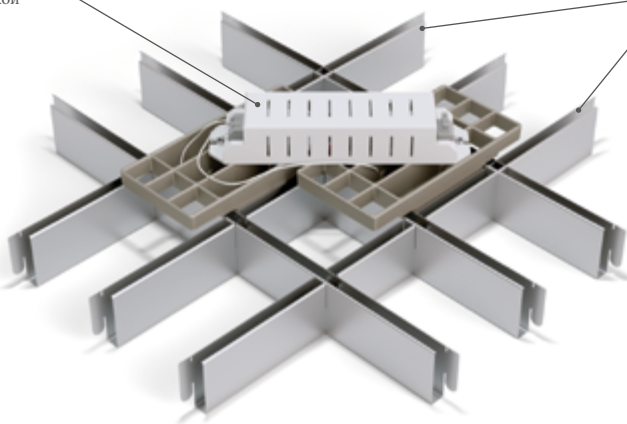

Габаритные размеры

Кривая силы света (тип КСС)

Д (120°)

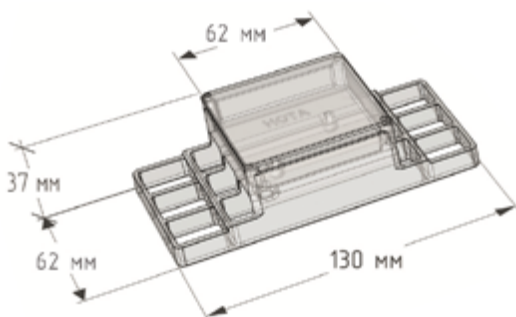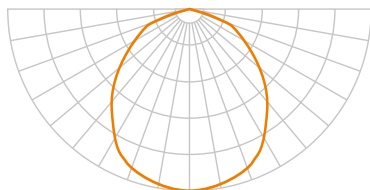

Технические характеристики

Параметры	АТ-ДВО-07-33-15-Х АТ-ДВО-07-33-14-Х	АТ-ДВО-07-33-15-О АТ-ДВО-07-33-14-О	АТ-ДВО-07-33-25-Х АТ-ДВО-07-33-24-Х	АТ-ДВО-07-33-25-О АТ-ДВО-07-33-24-О	АТ-ДВО-08-08-15-Х
Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, G10), мм	75x75	75x75	86x86	86x86	75x75
Потребляемая мощность не более, Вт	33	33	33	33	8,4
Световой поток светильника в комплекте (± 10%), Лм	4 100	3 300	4 100	3 300	1 000
Производитель светодиодов	Samsung				
Тип кривой силы света (КСС)	Д	Д	Д	Д	Д
Количество световых модулей, шт.	2	2	2	2	1
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,98	0,98	0,98	0,98	-
Коэффициент пульсации не более, %	2	2	2	2	-
Цветовая температура, К	5000/4000	5000/4000	5000/4000	5000/4000	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80	80	80	80	80
Количество источников питания, шт.	1 выносной	1 выносной	1 выносной	1 выносной	1 встроенный
Рабочее напряжение, В	176-264 VAC/50Гц				12 В (VDC)
Степень защиты	IP20				
Температура эксплуатации, °С	-10...+40				
Климатическое исполнение	УХЛ 4				
Гарантия не менее, лет	3	3	3	3	3
Срок службы светильника, лет	10 лет				
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000	>50 000
Материал корпуса	Алюминиевый сплав				
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	1 модуль 130x63x37 мм в комплекте 2 шт.+ИТ	1 модуль 130x63x37 мм в комплекте 2 шт.+ИТ	1 модуль 130x68x37 мм в комплекте 2 шт.+ИТ	1 модуль 130x68x37 мм в комплекте 2 шт.+ИТ	130*63*37
Рассеиватель	микропризма	опал	микропризма	опал	микропризма
Вес светильника(комплект), кг	0,35	0,35	0,35	0,35	0,12

Расшифровка маркировки

Д – светодиодный
В – встраиваемый
О – для общественных зданий

Серия

Х – рассеиватель микропризма
(стандартная комплектация)
О-опал

АТ - ДВО - 07 - 33 - 15 - Х

Производитель
ООО «Атон»

Мощность, Вт

Первая цифра - условный размер ячейки по осям (G10): 1-75*75мм/ 2-86*86 мм
Вторая цифра — цветовая температура: 5 – 5 000 К/ 4-4000К