
# Diora NPO SE Mini 20/2700 microprism 4K

Артикул: DNPOSE20Mini-MP-4K

Цена: 4 030 рублей

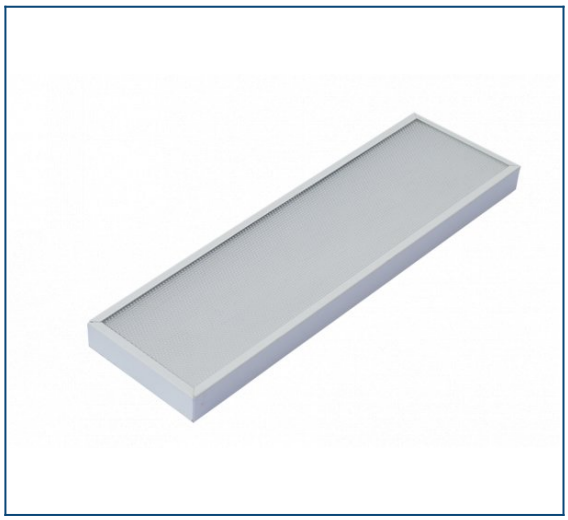



## Назначение


Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

## О светильнике

• Линейные светильники для административно-офисного освещения
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Установка рассеивателя с помощью поворотной планки







ОПИСАНИЕ

## Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом.

## Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

## Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

## Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
NPO mini
(640*250*80)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 135 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 80 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 595 x 180 x 40 |
| Установочные размеры (с креплением) | 595 x 180 x 40 |
| Масса нетто, кг | 1.03 |
| Масса брутто, кг | 1.3 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 641x205x64 |
| Объем упаковки, м³ | 0.00841 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

Diora NPO Mini Microprism

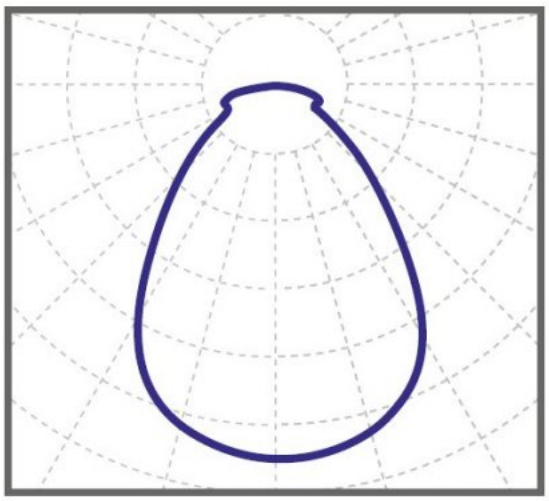

косинусная КСС 80°